

EUROMASK®

 RISOLVIAMO OGNI PROBLEMA DI MASCHERATURA

 WE SOLVE EVERY MASKING PROBLEM

 WIR LÖSEN JEDLICHES MASKIERUNGSPROBLEM

 VYŘEŠÍME KAŽDÝ PROBLÉM MASKOVÁNÍ

 МЫ РЕШАЕМ ВСЕ ВОПРОСЫ ПО МАСКИРОВКЕ

www.euromask-shop.com



SINCERT

Azienda Con Sistema Qualita' Certificato
Certified Quality System

Marzo 2011
March 2011



Sistemi di mascheratura per le operazioni di verniciatura a polvere, liquido, anodizzazione e cromatura. Tappi conici e cappucci per la protezione di fori e filetti nelle operazioni di verniciatura, resistenti fino a 315°C. e riutilizzabili. Nastri e bollini adesivi per le operazioni di verniciatura a polveri e nei processi galvanici, metallizzazione e anodizzazione.



Masking systems for powder and liquid painting operations, anodizing and chromium plating. Conical plugs and caps for the protection of holes and threads in painting operations. Resisting up to 315°C. and reusable. Tapes and adhesive disks for masking operations in powder painting and galvanic processes, metallization and anodizing.



Systeme zum Abdecken bei Verfahren der Pulverbeschichtung, Naßlackierung, Eloxalverfahren und Verchromung. Konische Stopfen und Kappen zum Schutz von Bohrungen und Gewinden während der Beschichtung, mit einer Hitzebeständigkeit bis zu 315°C. Häufig wiederverwendbar. Klebebänder und Ronden für das Abdecken bei Pulverbeschichtung und Galvanisier - Metallisier und Eloxalverfahren.



Maskovací systémy pro provoz práškové lakování, tekutých nátěrů, eloxování a pokovování. Kotoučové čepice a chrániče otvorů a zaoblení v lakování, odolné do 315 stupňů. A znovu použitelné. Pásky a samolepky pro provoz práškového lakování a galvanického pokovování, metalizace a eloxování.



Маскирующие системы для процессов жидкого и порошкового окрашивания, анодирования и хромирования. Конусные заглушки и колпачки, защищающие отверстия и резьбовые соединения в процессе окрашивания. Термостойкие до 315°C с возможностью многократного использования. Ленты и клеющиеся диски для маскировки в процессе порошкового окрашивания и гальванообработки, металлизации и анодирования.

Condizioni di vendita:

Spedizione a mezzo corriere espresso.
Ordine minimo € 150,00.

Sales terms:

Shipment by express carrier.
Minimum order € 150,00.

Verkaufsbedingungen:

Versand mit Schnellkurier.
Mindestbestellwert : € 150,00.

Podmínky prodeje:

Přepravy kurýrní expresní službou.
Minimální objednávka 150,00 euro.



Catalogo valido da marzo 2011

EUROMASK®



Euromask® è leader nella produzione e distribuzione di sistemi professionali di mascheratura per tutti i trattamenti superficiali. Da più di 10 anni, Euromask® distribuisce in tutto il mondo la sua ampia gamma di tappi, cappucci, ganci per la verniciatura, nastri e bollini, tubi e prodotti stampati speciali.

Velocità, flessibilità e professionalità sono le parole chiave del successo di Euromask®:

- Evasione dell'85% degli ordini in 24/48 ore
- 8 milioni di pezzi a magazzino
- Campionatura in tempi brevi: per gli adesivi in 3-4 giorni e produzione in una decina di giorni, per gli stampati in 3 settimane e produzione in 4 settimane

Euromask® is a leader in the production and distribution of professional masking systems for all surface treatments. For over 10 years Euromask® has been distributing its wide range of plugs, caps and painting hooks, tapes and discs, tubing and special moulded products worldwide.

Speed, flexibility and professionalism are the key words to Euromask®'s success:

- Execution of 85% of orders within 24/48 hours
- 8 million pieces in stock
- Fast sampling times: for adhesives 3-4 days with production in about ten days, for moulded items 3 weeks with production in 4 weeks



Ganci girevoli - Portata 120 kg.



Swivel wheels - Load Capacity 120 kg.




Drehhaken - Belastung 120 kg.



Otočné háčky- Dosah 120 kg.



Поворотные крючки - Грузоподъемность 120кг.

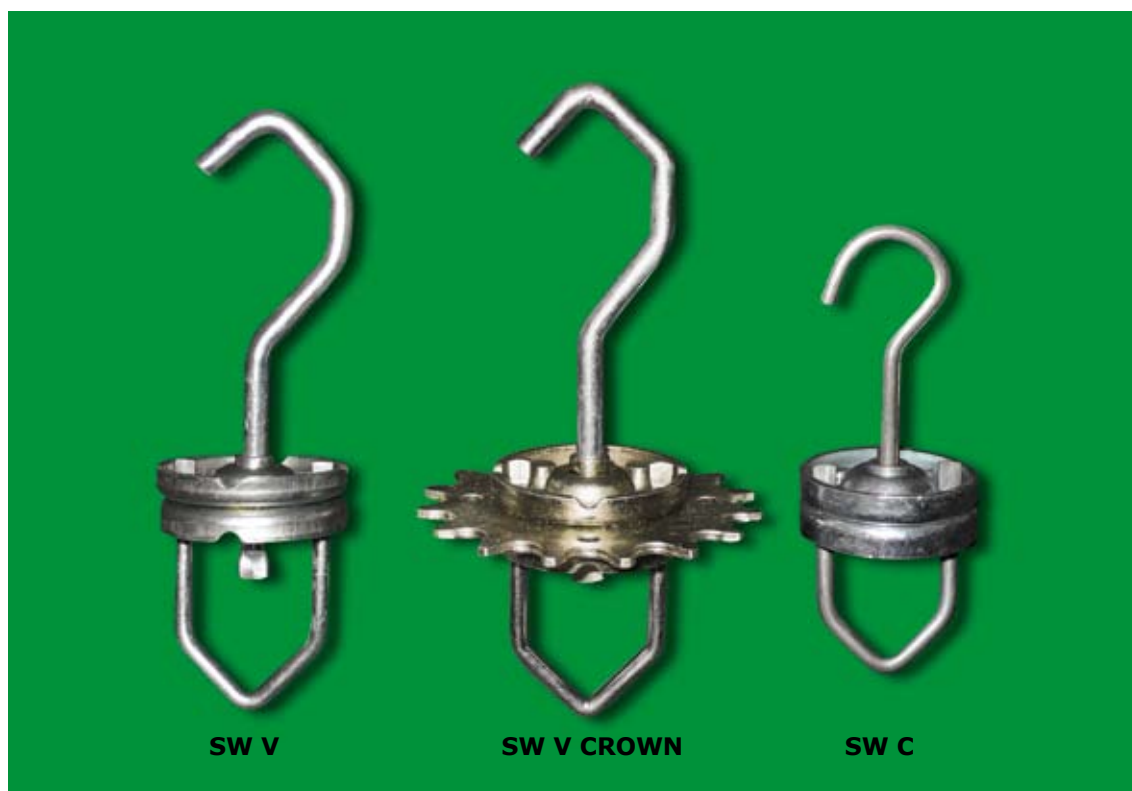

CODICE CODE
SW V
SW V CROWN
SW C

Marzo-March 2011



Ganci per verniciatura in acciaio.



Steel hooks for painting.



Lackierhaken Stahl, schwarz.



Háky pro lakování oceli.




Стальные крючки (подвески) для жидкого окрашивания




HC




HV



TIPO 5



TIPO 6

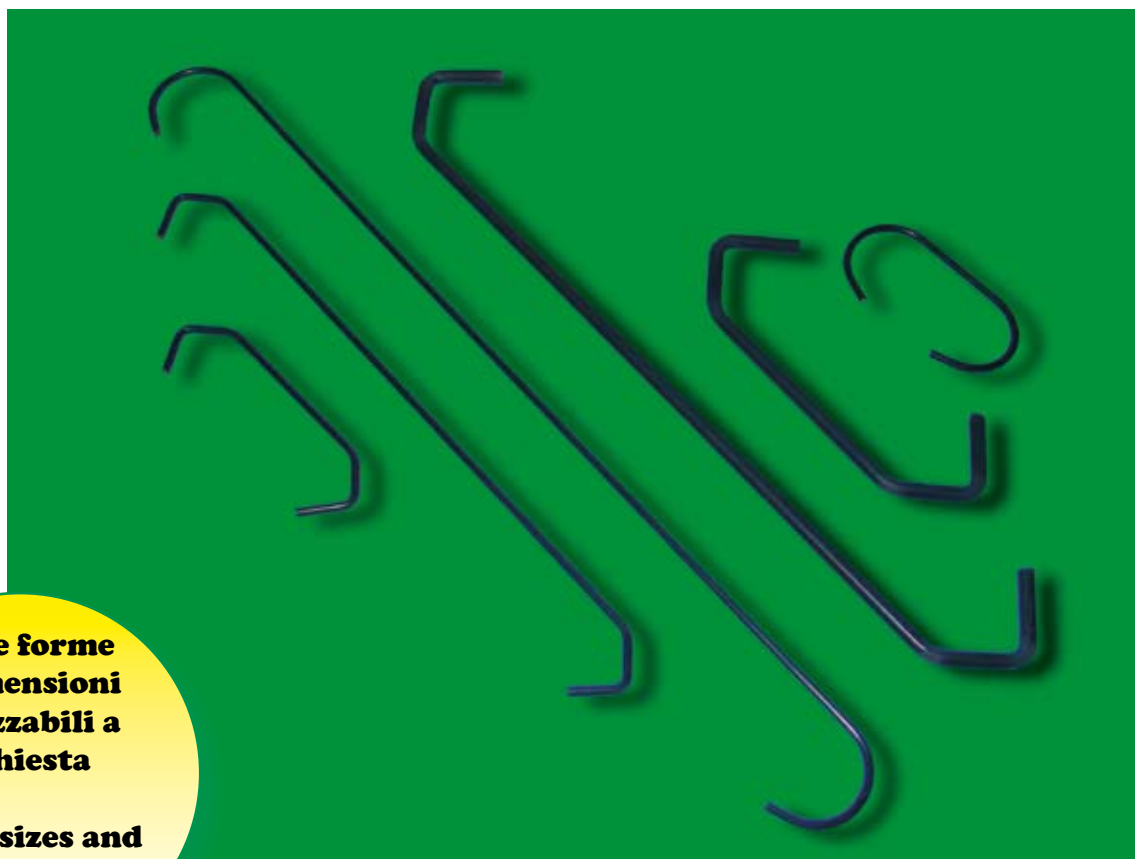

**Altre forme
e dimensioni
realizzabili a
richiesta**

**Other sizes and
drawings on
demand**

LUNGH LENGHT	1000 pcs/box				
60 mm	Ø 1,5 mm	Ø 2 mm	Ø 3 mm	Ø 4 mm	--
75 mm					--
100 mm					Ø 5 mm
150 mm					
200 mm					
250 mm	--				
300 mm					
350 mm					
400 mm	--				
piega-bend-pivotée-Verdrehung-plega: 45° - 90° - 180° +15%					

**Termometri autoadesivi.**

Graduati per controllo della temperatura all'interno del forno (138 °C - 210 °C).

**Self-adhesive thermometers.**

Graduated for temperature control inside the oven (138 °C-210 °C).

**Selbstklebende Thermometer.**

Abgestuft für die Temperaturkontrolle im Inneren des Ofens (138 °C - 210 °C).

**Teploměry samolepky.**

Dimenzováno pro teplotu uvnitř trouby (138 °C - 210 °C).

**Самоклеющиеся термоиндикаторы**

Имеют шкалу для измерения температуры внутри печи (138°C-210°C).



**CODICE
CODE**

TAI010 (10 pz)

Marzo-March 2011

 **Nastro verde 204 °C.** Per rivestimenti in polvere e applicazioni di anodizzazione.
Una volta rimosso lascia una superficie pulita, senza residui di adesivo. 0,05 mm di poliestere, 0,04 mm di adesivo.

 **Green tape 204 °C.** Powder coating and anodizing applications.
Clean removal, no adhesive residue. 0,05 mm polyester, 0,04 mm silicone adhesive.

 **Grünes Klebeband 204 °C.** Einsatz :Pulverbeschichtung und Anodisieren.
Rückstandsfreie Entfernung. 0,05 mm Polyester, 0,04 mm Silikonleim.

 **Zelená páska při 204 °C.** Pro práškové lakování a aplikace eloxování.
Po strhnutí zůstane povrch čistý beze zbytku lepidla. 0,05 mm polyesteru, 0.04 mm lepidla.

 **Зеленая лента 204 °C**
Применяется при порошковом окрашивании и анодировании. Легко снимается, не оставляет следов. 0,05 мм – полиэстер, 0,04мм-клеякий силикон

**Altre
dimensioni
realizzabili a
richiesta**

**Other sizes on
demand**



CODICE CODE	ALTEZZA SIZE	LUNGH. LENGTH	PZ. SCAT. RLS BOX
EPT5	5 mm	66 m	150
EPT10	10 mm	66 m	100
EPT12	12 mm	66 m	80
EPT15	15 mm	66 m	70
EPT20	20 mm	66 m	50
EPT25	25 mm	66 m	40
EPT30	30 mm	66 m	40
EPT35	35 mm	66 m	30
EPT40	40 mm	66 m	30
EPT45	45 mm	66 m	30
EPT50	50 mm	66 m	30
EPT80	80 mm	66 m	20
EPT100	100 mm	66 m	10
EPT150	150 mm	66 m	10

 **Nastro blu 204 °C.** Per rivestimenti in polvere e applicazioni di anodizzazione. Adatto per superfici curve. Una volta rimosso lascia una superficie pulita, senza residui di adesivo. 0,025 mm di poliestere, 0,05 mm di adesivo.

 **Blue tape 204 °C.** Powder coating and anodizing applications. Adapted to curved surfaces. Clean removal, no adhesive residue. 0,025 mm polyester, 0,05 mm silicone adhesive.

 **Blaues Klebeband 204 °C.** Einsatz: Pulverbeschichtung und Anodisieren. Sehr gut geeignet für gewölbte Oberflächen. rückstandsfreie Entfernung. 0,025 mm Polyester, 0,05 mm Silikonleim.

 **Modrá páska při 204 °C.** Pro práškové lakování a aplikace eloxování. Vhodné pro zakřivené plochy. Po strhnutí zůstane povrch čistý beze zbytku lepidla. 0,025 mm polyesteru, 0.05 mm lepidla.

 **Синяя лента 204 °C**
Применяется при порошковом окрашивании и анодировании. Подходит для изогнутых поверхностей. Легко снимается, не оставляет следов. 0,025 мм – полиэстер, 0,05мм-клеякий силикон

**Altre
dimensioni
realizzabili a
richiesta**

**Other sizes on
demand**



CODICE CODE	ALTEZZA SIZE	LUNGH. LENGTH	PZ. SCAT. RLS BOX
EPB5	5 mm	66 m	150
EPB10	10 mm	66 m	100
EPB12	12 mm	66 m	80
EPB15	15 mm	66 m	70
EPB20	20 mm	66 m	50
EPB25	25 mm	66 m	40
EPB30	30 mm	66 m	40
EPB35	35 mm	66 m	30
EPB40	40 mm	66 m	30
EPB45	45 mm	66 m	30
EPB50	50 mm	66 m	30
EPB80	80 mm	66 m	20
EPB100	100 mm	66 m	10
EPB150	150 mm	66 m	10

Marzo-March 2011

-  **Nastro rosso 220 °C.** Per rivestimenti in polvere e applicazioni di anodizzazione.
Una volta rimosso lascia una superficie pulita, senza residui di adesivo. 0,025 mm di poliestere, 0,07 mm di adesivo.
-  **Red tape 220 °C.** Powder coating and anodizing applications.
Clean removal, no adhesive residue. 0,025 mm polyester, 0,07 mm silicone adhesive.
-  **Rotes Klebeband 220 °C.** Einsatz : Pulverbeschichtung und Anodisieren.
Saubere rückstandsfreie Entfernung. 0,025 mm Polyester, 0,07 mm Silikonleim.
-  **Červená páska při 220 °C.** Pro práškové lakování a aplikace eloxování.
Po strhnutí zůstane povrch čistý beze zbytku lepidla. 0,025 mm polyesteru, 0.07 mm lepidla.
-  **Красная лента 220 °C**
Применяется при порошковом окрашивании и анодировании. Легко снимается, не оставляет следов. 0,025 мм – полиэстер, 0,07мм-клеякий силикон

**Altre
dimensioni
realizzabili a
richiesta**

**Other sizes on
demand**



CODICE CODE	ALTEZZA SIZE	LUNGH. LENGTH	PZ. SCAT. RLS BOX
EPR5	5 mm	66 m	150
EPR10	10 mm	66 m	100
EPR12	12 mm	66 m	80
EPR15	15 mm	66 m	70
EPR20	20 mm	66 m	50
EPR25	25 mm	66 m	40
EPR30	30 mm	66 m	40
EPR35	35 mm	66 m	30
EPR40	40 mm	66 m	30
EPR45	45 mm	66 m	30
EPR50	50 mm	66 m	30
EPR80	80 mm	66 m	20
EPR100	100 mm	66 m	10
EPR150	150 mm	66 m	10



Nastro poliammide 260 °C. Per rivestimenti in polvere ed elettrostatici per immersione liquida. Una volta rimosso lascia una superficie pulita, senza residui di adesivo. Ottima resistenza chimica. 0,025 mm di poliestere, 0,04 mm di adesivo siliconico.



Polyamide tape 260 °C. Recommended for powder coating and E-coating. Clean removal, no adhesive residue. Excellent chemical resistance. 0,025 mm polyester, 0,04 mm silicone adhesive.



Polyamid Klebeband einsetzbar bis 260 °C. Empfohlen für Pulverbeschichtung und Elektrolackierung. Rückstandsfreie Entfernung. Hervorragende chemische Beständigkeit. 0,025 mm Polyester, 0,04 mm Silikonklebestoff.



Polyamidová páska při 260 °C. Pro práškové lakování a elektrostatické nanášení, určené k ponoření do kapaliny. Po strhnutí zůstane povrch čistý beze zbytku lepidla. Vynikající chemická odolnost. 0,025 mm polyesteru, 0,04 mm silikonového lepidla.



Полиамидная лента 260 °C
Рекомендована для порошкового окрашивания и катодного анодирования. Легко снимается, не оставляет следов. Обладают отличной химостойкостью. 0,025 мм – полиэстер, 0,04мм-клеякий силикон

**Altre
dimensioni
realizzabili a
richiesta**

**Other sizes on
demand**



CODICE CODE	ALTEZZA SIZE	LUNGH. LENGTH	PZ. SCAT. RLS BOX
PC5	5 mm	33 m	150
PC10	10 mm	33 m	100
PC12	12 mm	33 m	80
PC15	15 mm	33 m	70
PC20	20 mm	33 m	50
PC25	25 mm	33 m	40
PC30	30 mm	33 m	40
PC35	35 mm	33 m	30
PC40	40 mm	33 m	30
PC45	45 mm	33 m	30
PC50	50 mm	33 m	30
PC80	80 mm	33 m	20
PC100	100 mm	33 m	10
PC150	150 mm	33 m	10

Marzo-March 2011



Nastro adesivo per verniciatura a polvere bicolore 204 °C.



Double colour tape for powder coating 204 °C.



Klebeband aus Polyester für 2-Farb-Pulverbeschichtung, bis 204 °C einsetzbar.



Lepicí páska pro dvoubarevné práškové lakování při 204 °C.



Лента двойного цвета для порошкового окрашивания 204 °C.

**Altre
dimensioni
realizzabili a
richiesta**

**Other sizes on
demand**



CODICE CODE	ALTEZZA SIZE	LUNGH. LENGTH	PZ. SCAT. RLS BOX
DCT10	10 mm	55 m	100
DCT12	12 mm	55 m	80
DCT15	15 mm	55 m	70
DCT20	20 mm	55 m	50
DCT25	25 mm	55 m	40
DCT30	30 mm	55 m	40
DCT35	35 mm	55 m	30
DCT40	40 mm	55 m	30
DCT45	45 mm	55 m	30
DCT50	50 mm	55 m	30
DCT80	80 mm	55 m	20
DCT100	100 mm	55 m	10
DCT150	150 mm	55 m	10

**Nastro silicone.**

Nastro in silicone senza adesivo. Il nastro fondendosi su se stesso forma una pellicola omogenea resistente fino a 300 °C. Il nastro ha tempi di stoccaggio limitati.

**Silicone rubber tape.**

Silicone rubber tape without adhesive. The tape vulcanized on itself, forms an homogeneous cover that can withstand temperatures of up to 300°C. Limited shelf life.

**Silikonband ohne Kleber.**

Das Silikongummiband ist dünn, jedoch massiv und ohne Klebstoff und schrumpft selbsttätig auf das Werkstück auf. Das Werkstück wird mit dem Band umwickelt, das bis zu 300°C hitzebeständig ist. Bitte beachten Sie, dass Silikonbänder nur begrenzt lagerfähig ist!



Páska ze silikonu bez lepidla. Páska tající sama na sobě tvoří homogenní film odolný až při 300 °C. Páska má omezenou skladovací dobu.

**Силиконовая резиновая лента.**

Силиконовая резиновая лента без клеекого слоя. Самовыравнивающаяся лента, формирует однородную поверхность, выдерживает температуру до 300°C. Срок хранения ограничен.



CODICE CODE	ALTEZZA SIZE	LUNGH. LENGTH	PZ. SCAT. RLS BOX
SRT25	25 mm	15 m	20

Marzo-March 2011



Nastro in tessuto di fibra di vetro 260 °C.

Indicato per la flammizzazione e per rivestimenti in polvere. Resistente alla sabbiatura ad alta pressione, all'abrasione e ai solventi.



Glass Cloth tape 260 °C.

Recommended for thermal spray and powder coating. Resistant to high pressure blasting, abrasion and to solvents.



Glasfaserklebeband 260 °C.

Empfohlen für thermische Lackierung und Pulverbeschichtung. Beständig auch bei Hochdruckreinigung, abriebfest und beständig gegen Lösungsmittel.



Páska tkaná ze skleněných vláken do 260 °C.

Vhodné pro flamizaci a pro práškové nátěry. Odolné proti vysokému tlaku pískování, oděru a rozpouštědlům.



Лента из стеклоткани 260 °C.

Рекомендована для термального распыления и порошкового окрашивания. Кислотостойкая, износостойкая, стойкая при струйной обработке под высоким давлением.

**Altre
dimensioni
realizzabili a
richiesta**

**Other sizes on
demand**



CODICE CODE	ALTEZZA SIZE	LUNGH. LENGTH
EGC5	5 mm	50 m
EGC10	10 mm	50 m
EGC12	12 mm	50 m
EGC15	15 mm	50 m
EGC20	20 mm	50 m
EGC25	25 mm	50 m
EGC30	30 mm	50 m
EGC35	35 mm	50 m
EGC40	40 mm	50 m
EGC45	45 mm	50 m
EGC50	50 mm	50 m
EGC80	80 mm	50 m
EGC100	100 mm	50 m
EGC150	150 mm	50 m



Nastro in carta ad alta temperatura 190 °C.

Indicato per verniciatura a polvere. Lascia una superficie pulita (senza residui).



High temperature masking tape 190 °C.

Recommended for powder coating. Clean removal.



Abdeckklebeband für hohe Temperaturen 190 °C.

Rückstandsfreie Entfernung. Material : Papier mit Silikonkleber



Papírová páska na vysokou teplotu při 190 °C.

Pro práškové lakování. Zanechá čistý povrch (beze zbytku lepidla).



Термостойкая маскирующая лента 190 °C

Рекомендована для порошкового окрашивания. Легко снимается.

**Altre
dimensioni
realizzabili a
richiesta**

**Other sizes on
demand**



CODICE CODE	ALT. SIZE	LUNGH. LENGTH	CONF. RLS BOX
SPG10	10,00	50 m	96
SPG15	15,00	50 m	72
SPG20	20,00	50 m	48
SPG25	25,00	50 m	36
SPG30	30,00	50 m	24
SPG50	50,00	50 m	24
SPG75	75,00	50 m	16
SPG100	100,00	50 m	12

Marzo-March 2011



Nastro per mascheratura 140 °C.

Indicato per verniciatura a liquido, lascia una superficie pulita (senza residui).



Masking tape 140 °C.

Recommended for painting. Clean removal.



Abdeckklebeband bis 140 °C.

Empfohlen für Naßlack. Rückstandsfreie Entfernung. Material: Papier



Páska na maskování při 140 °C.

Pro tekuté lakování. Zanechá čistý povrch (beze zbytku lepidla).



Маскирующая лента 140 °C

Рекомендована для жидкого окрашивания. Легко снимается.

**Altre
dimensioni
realizzabili a
richiesta**

**Other sizes on
demand**



CODICE CODE	ALT. mm SIZE mm	LUNGH. LENGTH	CONF. RLS BOX
EPG375	10	50 m	90
EPG500	12	50 m	72
EPG750	19	50 m	48
EPG1000	25	50 m	36
EPG1250	30	50 m	32
EPG1500	38	50 m	24
EPG2000	50	50 m	20
EPG4000	100	50 m	10
EPG6000	150	50 m	4



Dischi adesivi per rivestimenti in polvere in nastro 204 °C.

Per rivestimenti in polvere e applicazioni di anodizzazione. Una volta rimosso lascia una superficie pulita, senza residui di adesivo.



Powder Peel Discs. Green tape 204 °C.

Powder coating and anodizing applications. Clean removal, no adhesive residue.



Abdeckklebescheiben einsetzbar bis 204 °C.

Einsatz : Pulverbeschichtung und Anodisieren. Rückstandsfreie Entfernung.



Nálepky v pásce pro práškové nátěry při 204 °C.

Pro práškové lakování a aplikace eloxování. Po strhnutí zůstane povrch čistý beze zbytku lepidla.



Клеющиеся диски в рулоне (зеленого цвета) 204 °C

Применяются при порошковом окрашивании и анодировании. Легко снимаются, не оставляют следов.

**Altre
dimensioni
realizzabili a
richiesta**

**Other sizes on
demand**



Altri materiali disponibili

Other materials available

CODICE CODE	DIAM. DIAM.	PZ. ROT. PCS.ROLL
EPC3	3 mm	2000
EPC4	4 mm	2000
EPC5	5 mm	2000
EPC6	6 mm	2000
EPC7	7 mm	2000
EPC8	8 mm	2000
EPC9	9 mm	2000
EPC10	10 mm	2000
EPC11	11 mm	2000
EPC12	12 mm	2000
EPC13	13 mm	2000
EPC14	14 mm	2000
EPC14,5	14,5 mm	2000
EPC15	15 mm	2000
EPC16	16 mm	2000
EPC17	17 mm	1000
EPC18	18 mm	1000
EPC19	19 mm	1000
EPC20	20 mm	1000
EPC21	21 mm	1000
EPC22	22 mm	500
EPC23	23 mm	500
EPC24	24 mm	500
EPC25	25 mm	500
EPC26	26 mm	500
EPC27	27 mm	500
EPC28	28 mm	500
EPC30	30 mm	500
EPC32	32 mm	500
EPC34	34 mm	500
EPC35	35 mm	500
EPC40	40 mm	500
EPC45	45 mm	500
EPC50	50 mm	250
EPC55	55 mm	250
EPC60	60 mm	250
EPC65	65 mm	250
EPC70	70 mm	250
EPC75	75 mm	250
EPC80	80 mm	250
EPC85	85 mm	250
EPC90	90 mm	250
EPC95	95 mm	250
EPC100	100 mm	250
EPC120	120 mm	100
EPC130	130 mm	100
EPC138	138 mm	100
EPC145	145 mm	100
EPC150	150 mm	100
EPC160	150 mm	100
EPC163	163 mm	100
EPC170	170 mm	100
EPC180	180 mm	100

 **Dischi adesivi poliammide 260 °C.** Per rivestimenti in polvere ed elettrostatici per immersione liquida. Una volta rimosso lascia una superficie pulita, senza residui di adesivo. Ottima resistenza chimica.

 **Polyamide powder peel discs 260 °C.** Recommended for powder coating and E-coating. Clean removal, no adhesive residue. Excellent chemical resistance.

 **Polyamid Abdeckklebescheiben einsetzbar bis 260 °C.** Empfohlen für Pulverbeschichtung und Elektrolackierung. Rückstandsfreie Entfernung. Hervorragende chemische Beständigkeit.

 **Polyamidové nálepky v pásce při 260 °C.** Pro práškové lakování a elektrostatické nanášení určené k ponoření do kapaliny. Po strhnutí zůstane povrch čistý beze zbytku lepidla. Vynikající chemická odolnost.

 **Полиамидные диски 260 °C**
Рекомендованы при порошковом окрашивании и катафорезе. Легко снимаются, не оставляют следов. Обладают отличной химостойкостью.

**Altre
dimensioni
realizzabili a
richiesta**

**Other sizes on
demand**



Altri materiali disponibili

Other materials available

CODICE CODE	DIAM. DIAM.	PZ. ROT. PCS.ROLL
BPC6	6 mm	2000
BPC7	7 mm	2000
BPC8	8 mm	2000
BPC9	9 mm	2000
BPC10	10 mm	2000
BPC11	11 mm	2000
BPC12	12 mm	2000
BPC13	13 mm	2000
BPC14	14 mm	2000
BPC14,5	14,5 mm	2000
BPC15	15 mm	2000
BPC16	16 mm	2000
BPC18	18 mm	1000
BPC19	19 mm	1000
BPC20	20 mm	1000
BPC21	21 mm	1000
BPC22	22 mm	500
BPC23	23 mm	500
BPC24	24 mm	500
BPC25	25 mm	500
BPC26	26 mm	500
BPC27	27 mm	500
BPC28	28 mm	500
BPC30	30 mm	500
BPC32	32 mm	500
BPC34	34 mm	500
BPC35	35 mm	500
BPC40	40 mm	500
BPC45	45 mm	500
BPC50	50 mm	250
BPC55	55 mm	250
BPC60	60 mm	250
BPC65	65 mm	250
BPC70	70 mm	250
BPC75	75 mm	250
BPC80	80 mm	250
BPC85	85 mm	250
BPC90	90 mm	250
BPC95	95 mm	250
BPC100	100 mm	250
BPC120	120 mm	100
BPC130	130 mm	100
BPC138	138 mm	100
BPC145	145 mm	100
BPC150	150 mm	100
BPC163	163 mm	100
BPC170	170 mm	100



Dischi adesivi in nastro blu 204 °C.



Blue ribbon adhesive disks 204 °C.



Abdeckklebescheiben aus blauem Klebeband, einsetzbar bis 204 °C.



Lepidlo diský v modré stuze 204 ° C.



Клеющиеся диски в рулоне (синего цвета) 204 °C.

**Altre
dimensioni
realizzabili a
richiesta**

**Other sizes on
demand**

**Novità
New**



CODICE CODE	DIAM. DIAM.	PZ. ROT. PCS.ROLL
EBC3	3 mm	2000
EBC4	4 mm	2000
EBC5	5 mm	2000
EBC6	6 mm	2000
EBC7	7 mm	2000
EBC8	8 mm	2000
EBC9	9 mm	2000
EBC10	10 mm	2000
EBC11	11 mm	2000
EBC12	12 mm	2000
EBC13	13 mm	2000
EBC14	14 mm	2000
EBC14,5	14,5 mm	2000
EBC15	15 mm	2000
EBC16	16 mm	2000
EBC17	17 mm	1000
EBC18	18 mm	1000
EBC19	19 mm	1000
EBC20	20 mm	1000
EBC21	21 mm	1000
EBC22	22 mm	500
EBC23	23 mm	500
EBC24	24 mm	500
EBC25	25 mm	500
EBC26	26 mm	500
EBC27	27 mm	500
EBC28	28 mm	500
EBC30	30 mm	500
EBC32	32 mm	500
EBC34	34 mm	500
EBC35	35 mm	500
EBC40	40 mm	500
EBC45	45 mm	500
EBC50	50 mm	250
EBC55	55 mm	250
EBC60	60 mm	250
EBC65	65 mm	250
EBC70	70 mm	250
EBC75	75 mm	250
EBC80	80 mm	250
EBC85	85 mm	250
EBC90	90 mm	250
EBC95	95 mm	250
EBC100	100 mm	250
EBC120	120 mm	100
EBC130	130 mm	100
EBC138	138 mm	100
EBC145	145 mm	100
EBC150	150 mm	100
EBC160	160 mm	100
EBC163	163 mm	100
EBC170	170 mm	100
EBC180	180 mm	100



Quadrati in nastro verde 204 °C. Rettangoli in nastro verde 204 °C.



Squares green tape 204 C°. Rectangles green tape 204 °C.




Quadrate aus grünem Klebeband, einsetzbar bis 204 °C. Vierecke aus grünem Klebeband, einsetzbar bis 204 °C.



Zelené pásky čtvercové při 204 °C. Zelené pásky obdélníkové při 204 °C.



Квадратные пластины в рулоне (зеленого цвета) 204 С°. Прямоугольные пластины в рулоне (зеленого цвета) 204 °C.

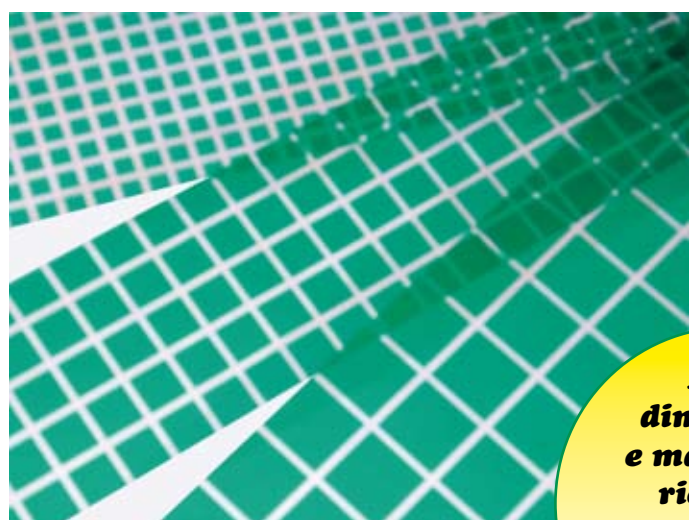

**Altre
dimensioni
e materiali a
richiesta**

**Other sizes and
materials on
demand**

QUADRATI SQUARES	DIMENS. SIZES	PZ ROLL PCS. ROLL
QPL5X5	5X5 mm	1000
QPL10X10	10X10 mm	1000
QPL15X15	15X15 mm	1000
QPL20X20	20X20 mm	1000
QPL25X25	25X25 mm	1000
QPL30X30	30X30 mm	1000
QPL35X35	35X35 mm	1000
QPL40X40	40X40 mm	1000
QPL45X45	45X45 mm	1000
QPL50X50	50X50 mm	1000

RETTANGOLI RECTANGLES	DIMENS. SIZES	PZ ROLL PCS. ROLL
RPL5X10	5X10 mm	1000
RPL5X15	5X15 mm	1000
RPL5X20	5X20 mm	1000
RPL5X25	5X25 mm	1000
RPL5X30	5X30 mm	1000
RPL5X50	5X50 mm	1000
RPL10X15	10X15 mm	1000
RPL10X20	10X20 mm	1000
RPL10X25	10X25 mm	1000
RPL10X30	10X30 mm	1000
RPL10X50	10X50 mm	1000
RPL20X25	20X25 mm	1000
RPL20X30	20X30 mm	1000
RPL20X50	20X50 mm	1000
RPL25X50	25X50 mm	1000
RPL25X75	25X75 mm	1000
RPL25X100	25X100 mm	1000

Marzo-March 2011



Distributore automatico taglianastro.



Automatic tape-cut dispenser.



Klebebandspendegerät.



Automatický distributor na řezání pásek.



Автоматический резчик-диспенсер для ленты.



Taglio spezzoni da 20 a 999 mm di nastri adesivi larghi da 8 a 50 mm

To cut adhesive tape pieces from 20 to 999 mm lenght and from 8 to 50 mm width

**CODICE
CODE**

CUT001



 **Tappi conici con maniglia 315 °C.**
Indicato per rivestimenti in polvere, elettrostatici, per immersione liquida e platinatura. Riutilizzabili.

 **Silicone conical plugs with handle 315 °C.**
Recommended for powder coating, E-coating and plating. Reusable.

 **Konische Stopfen mit Fase, einsetzbar bis zu 315 °C.**
Empfohlen für Pulverbeschichtung, Galvanisieren und Elektrolackierung. Wiederverwendbar.

 **Kuželové zátky s rukojetí při 315 °C.**
Pro práškové lakování a elektrostatické nanášení, pro ponoření do kapaliny a pokovování. Opakovaně použitelné.

 **Силиконовые конусные заглушки с держателем 315 °C.**
Рекомендованы для порошкового окрашивания, катафореза и гальванообработки. Многократного применения

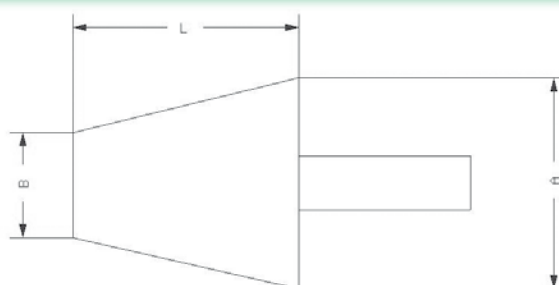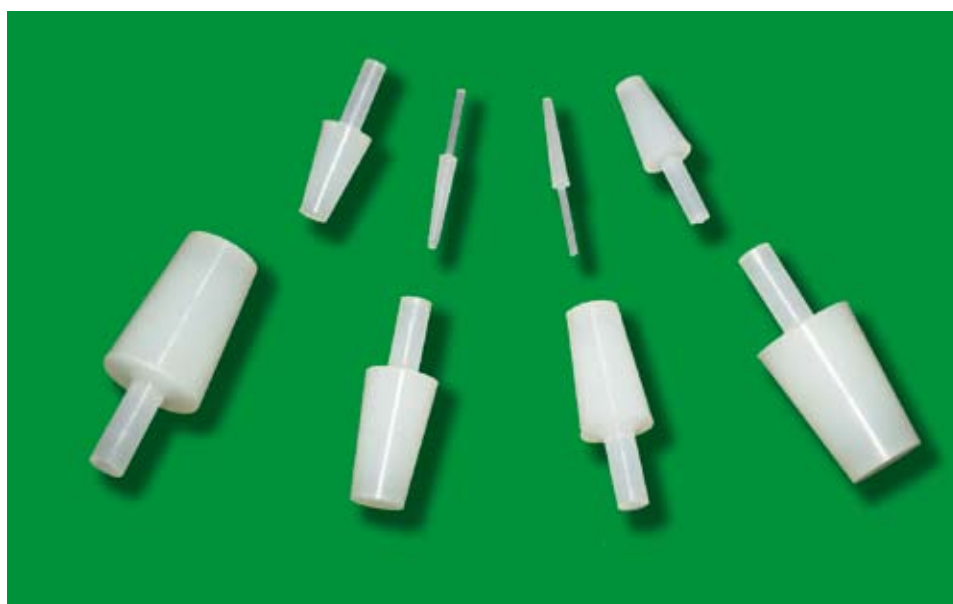

TAPPI PLUGS	FORI HOLES	A	B	LUNGH LENGTH	PZ BOX PCS. BOX
CPHS100	1-3	3,18	1,60	15,88	1000
CPHS101	2-4	4,75	1,60	15,88	1000
CPHS102	4-6	6,35	3,18	19,05	1000
CPHS103	6-8	8,71	4,78	15,88	1000
CPHS104	7-9	9,53	6,35	19,05	100
CPHS000	9-10	11,91	8,74	20,65	100
CPHS00	11-14	15,09	10,31	25,40	100
CPHS0	14-16	16,66	12,70	25,40	100

Marzo-March 2011



Tappi neri in E.P.D.M. con maniglia 177 °C.

Indicati per verniciatura a liquido, platinatura, anodizzazione e sabbiatura.



Black E.P.D.M. Plugs with handle 177 °C.

Recommended for painting, plating, anodizing and blasting.



Konische Stopfen mit Fase, einsetzbar bis zu 177 °C.

Material schwarzes E.P.D.M. Empfohlen für Naßlack, Galvanisieren, Anodisieren und Strahlen.




Černé zátky z EPDM s rukojetí při 177 °C.

Pro práškové lakování, pokovování, eloxování a pískování.



Черные конусные заглушки из этилен-пропиленового каучука с ручкой 177 °C.

Рекомендованы для жидкого окрашивания, гальванообработки, анодирования и струйной обработки.

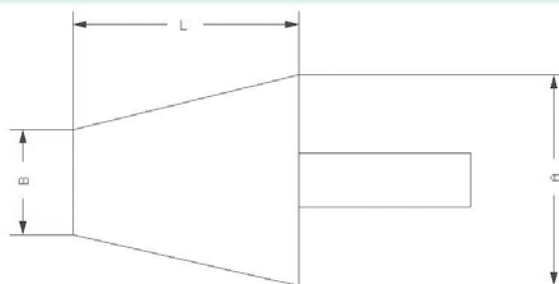

TAPPI PLUGS	FORI HOLES	A	B	LUNGH LENGTH	PZ BOX PCS. BOX
CPHE100	1-3	3,18	1,60	15,88	1000
CPHE101	2-4	4,75	1,60	15,88	1000
CPHE102	4-6	6,35	3,18	19,05	1000
CPHE103	6-8	8,71	4,78	15,88	1000
CPHE104	7-9	9,53	6,35	19,05	100
CPHE000	9-10	11,91	8,74	20,65	100
CPHE00	11-14	15,09	10,31	25,40	100
CPHE0	14-16	16,66	12,70	25,40	100



Tappi con maniglia di estrazione 315 °C (CPP).

Per rivestimenti in polvere, elettrostatici per immersione liquida, anodizzazione e platinatura. Ideali per fori passanti.



Pull Plug 315 °C (CPP).

Recommended for powder coating, E-coating, anodizing and plating. Ideal for thru holes.



Durchziehstopfen 315 °C (CPP).

Empfohlen für Pulverbeschichtung, Elektrolackierung, Anodisieren und Galvanisieren. Ideal für Durchgangslöcher.





Zátky s prodlouženou rukojetí při 315 °C (CPP).

Pro práškové lakování a elektrostatické nanášení, určené k ponoření do kapaliny, eloxování a pokovování. Ideální pro průchozí otvory.



Цилиндрические заглушки 315 °C (CPP)

Рекомендованы для порошкового окрашивания, катодореза, анодирования и гальванообработки. Идеально подходят для сквозных отверстий.

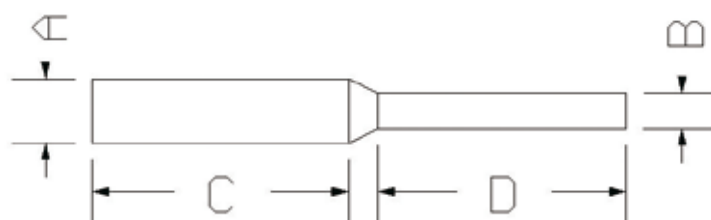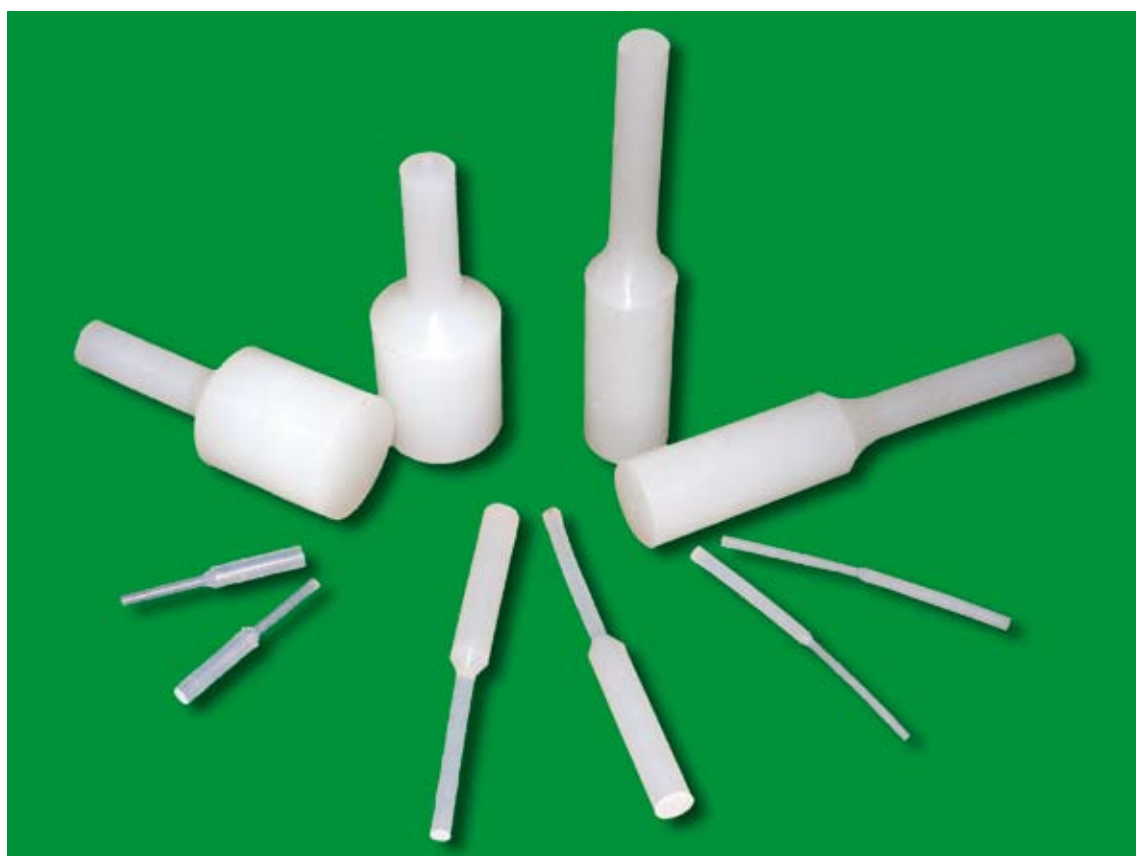

CODICE CODE	A	B	C	D	PZ. PCS
CPP06	1,57	1,02	12,70	12,70	500
CPP07	1,70	1,19	15,88	15,49	500
CPP08(1)	1,85	1,17	15,54	14,99	500
CPP09	2,31	1,32	15,88	15,88	500
CPP10(2)	2,36	1,27	15,88	15,88	500
CPP10A	2,67	2,08	25,40	25,40	500
CPP11	2,77	1,57	25,40	25,40	500
CPP11B	3,00	2,08	25,40	25,40	500
CPP11A(3)	3,18	1,57	15,88	15,88	500
CPP15(3A)	3,30	2,36	15,88	17,78	500
CPP14	3,30	2,36	25,40	25,40	500
CPP17	3,56	2,16	15,88	14,17	500
CPP18	3,91	1,57	15,88	15,88	500
CPP20(4A)	3,96	1,57	15,88	19,05	500
CPP21	4,01	2,08	31,75	31,75	500
CPP22	4,11	2,44	15,88	14,76	500
CPP23(4)	4,95	2,79	25,40	25,40	500
CPP26	5,00	2,79	25,40	25,40	500
CPP30	5,54	3,30	25,40	25,40	500
CPP33	5,72	3,18	25,40	25,40	500
CPP37(5)	6,53	3,30	25,40	25,40	500
CPP40	6,99	3,18	23,80	23,37	500
CPP42(6)	7,92	3,73	25,40	25,40	500
CPP42A	8,43	6,35	28,58	20,29	500
CPP43	8,51	3,89	25,40	25,40	500
CPP50	9,53	3,99	25,40	25,40	500
CPP55(7)	9,86	3,99	25,40	25,40	250
CPP60	10,36	4,85	25,63	25,40	250
CPP63	10,52	3,99	13,34	19,18	250
CPP66(8)	11,28	6,48	25,40	25,15	250
CPP67(8)	11,30	6,48	25,40	25,40	250
CPP70	11,89	6,35	25,40	25,40	250
CPP73(9)	12,60	6,35	25,40	25,40	250
CPP77	12,95	6,50	25,40	24,28	250
CPP80(10)	13,46	6,35	25,40	25,40	250
CPP90(11)	16,26	9,53	25,40	25,40	100
CPP95	17,78	9,53	31,75	31,75	100
CPP100(12)	19,56	9,53	25,40	23,55	100
CPP110(13)	22,76	9,53	25,40	25,40	50
CPP120(14)	25,91	9,53	25,40	24,64	50
CPP130	35,05	12,70	25,40	25,40	50


 **Tappi con maniglia di estrazione E.P.D.M. 177 °C (EPP).**
Indicati per verniciatura a liquido, platinatura, anodizzazione e sabbiatura. Ideali per fori passanti.

 **E.P.D.M. Pull Plug 177 °C (EPP).**
Recommended for painting, plating, anodizing and blasting. Ideal for thru holes.

 **Durchziehstopfen aus E.P.D.M. 177 °C (EPP).**
Empfohlen für Naßlack, Galvanisieren, Anodisieren und Strahlen. Ideal für Durchgangslöcher.

 **Černé zátky z EPDM s prodlouženou rukojetí při 177 °C (EPP).**
Pro práškové lakování, pokovování, eloxování a pískování. Ideální pro průchozí otvory.

 **Цилиндрические заглушки из этилен-пропиленового каучука 177 °C (EPP).**
Рекомендованы для жидкого окрашивания, гальванообработки, анодирования и струйной обработки. Идеально подходят для сквозных отверстий.

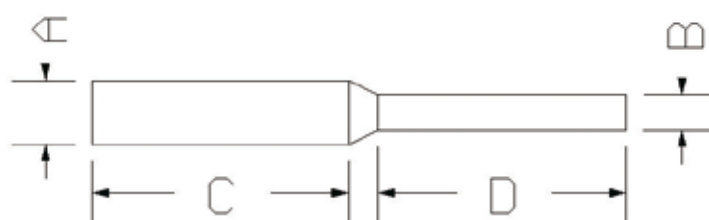

CODICE CODE	A	B	C	D	PZ. PCS
EPP06	1,57	1,02	12,70	12,70	500
EPP07	1,70	1,19	15,88	15,49	500
EPP08(1)	1,85	1,17	15,54	14,99	500
EPP09	2,31	1,32	15,88	15,88	500
EPP10(2)	2,36	1,27	15,88	15,88	500
EPP10A	2,67	2,08	25,40	25,40	500
EPP11	2,77	1,57	25,40	25,40	500
EPP11B	3,00	2,08	25,40	25,40	500
EPP11A(3)	3,18	1,57	15,88	15,88	500
EPP15(3A)	3,30	2,36	15,88	17,78	500
EPP14	3,30	2,36	25,40	25,40	500
EPP17	3,56	2,16	15,88	14,17	500
EPP18	3,91	1,57	15,88	15,88	500
EPP20(4A)	3,96	1,57	15,88	19,05	500
EPP21	4,01	2,08	31,75	31,75	500
EPP22	4,11	2,44	15,88	14,76	500
EPP23(4)	4,95	2,79	25,40	25,40	500
EPP26	5,00	2,79	25,40	25,40	500
EPP30	5,54	3,30	25,40	25,40	500
EPP33	5,72	3,18	25,40	25,40	500
EPP37(5)	6,53	3,30	25,40	25,40	500
EPP40	6,99	3,18	23,80	23,37	500
EPP42(6)	7,92	3,73	25,40	25,40	500
EPP42A	8,43	6,35	28,58	20,29	500
EPP43	8,51	3,89	25,40	25,40	500
EPP50	9,53	3,99	25,40	25,40	500
EPP55(7)	9,86	3,99	25,40	25,40	250
EPP60	10,36	4,85	25,63	25,40	250
EPP63	10,52	3,99	13,34	19,18	250
EPP66(8)	11,28	6,48	25,40	25,15	250
EPP67(8)	11,30	6,48	25,40	25,40	250
EPP70	11,89	6,35	25,40	25,40	250
EPP73(9)	12,60	6,35	25,40	25,40	250
EPP77	12,95	6,50	25,40	24,28	250
EPP80(10)	13,46	6,35	25,40	25,40	250
EPP90(11)	16,26	9,53	25,40	25,40	100
EPP95	17,78	9,53	31,75	31,75	100
EPP100(12)	19,56	9,53	25,40	23,55	100
EPP110(13)	22,76	9,53	25,40	25,40	50
EPP120(14)	25,91	9,53	25,40	24,64	50
EPP130	35,05	12,70	25,40	25,40	50


 **Tappi conici in silicone concavi 315 °C.**
Indicato per rivestimenti in polvere, elettrostatici, per immersione liquida e platinatura. Riutilizzabili.

 **Hollow silicone plugs 315 °C.**
Recommended for powder coating, E-coating and plating. Reusable.

 **Konische Stopfen mit Hohlkern, einsetzbar bis zu 315 °C.**
Empfohlen für Pulverbeschichtung, Galvanisieren und Elektrolackierung. Wiederverwendbar.

 **Kuželové konkávní zátky silikonové při 315 °C.**
Pro práškové lakování a elektrostatické nanášení, pro ponoření do kapaliny a pokovování. Opakovaně použitelné.

 **Полые силиконовые заглушки 315 °C.**
Рекомендованы для порошкового окрашивания, катафореза и гальванообработки. Многократного применения

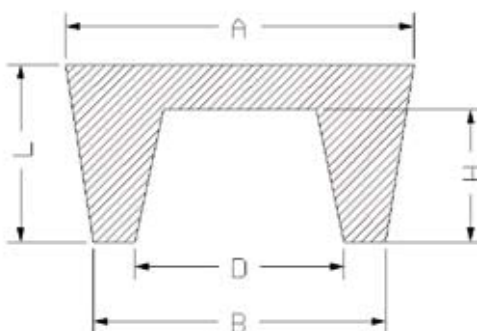

Marzo-March 2011

TAPPI PLUGS	A	B	L	D	H	PZ BOX PCS. BOX
HEP5	27,00	23,01	25,40	10,31	19,05	100
HEP5,5	27,94	24,00	25,40	11,30	19,05	100
HEP6	32,00	26,19	25,40	13,49	19,05	100
HEP6,5	33,99	27,00	25,40	14,30	19,05	100
HEP7	36,53	30,18	25,40	17,48	19,05	10
HEP7,5	38,99	30,99	25,40	18,29	19,05	10
HEP8	41,28	33,35	25,40	20,65	19,05	10
HEP8,5	43,00	35,99	25,40	23,29	19,05	10
HEP9	44,45	37,31	25,40	24,61	19,05	10
HEP9,5	45,97	38,00	25,40	25,30	19,05	10
HEP10	49,99	41,99	25,40	29,29	19,05	10
HEP10,5	52,98	44,96	25,40	32,26	19,05	10
HEP11	55,96	48,01	25,40	34,93	19,05	1
HEP11,5	62,71	50,01	25,40	30,96	15,88	1
HEP12	63,50	53,98	25,40	34,93	15,88	1
HEP13	68,28	57,94	25,40	38,89	15,88	1
HEP13,5	75,01	61,93	34,93	42,88	35,00	1
HEP14	88,90	76,20	38,10	50,80	35,00	1
HEP15	101,60	82,55	38,10	57,15	35,00	1
HEP16	127,00	88,90	50,80	63,50	38,10	1



Starter kit.



ARTICOLO ITEM	PREZZO CAD. € PRICE EACH €
Starter kit tappi e cappucci in silicone 315 °C	50,00
Starter kit tappi e cappucci in E.P.D.M 177 °C	45,00



Tappo conico cavo con maniglia.



Hollow conical cap with handle.



Konischer Hohlstopfen mit Fase.




Kuželový konektor kabelu s rukojetí.



Полые конусные колпачки с держателем.

**Novità
New**

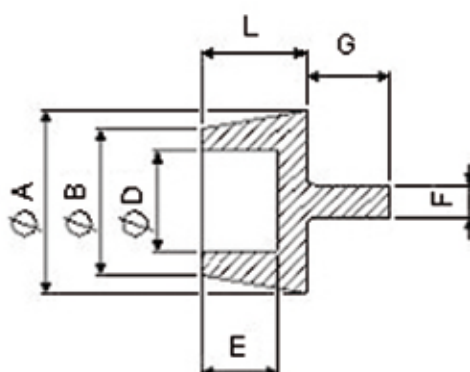

CODICE CODE	A	B	LUNGH. LENGTH	D	E	F	G	PZ BOX PCS. BOX
MHEP5	27,00	23,01	25,40	10,31	19,05	10,21	19,05	100
MHEP6	31,75	26,19	25,40	13,49	19,05	12,70	19,05	100
MHEP7	36,50	30,15	25,40	17,45	19,05	12,70	19,05	10
MHEP10	50,01	41,28	25,40	28,58	19,05	12,70	19,05	10
MHEP11	55,96	47,63	25,40	34,93	19,05	12,70	19,05	1

Marzo-March 2011



Tappo speciale per protezione dadi.



Special nut protection cap.



Spezieller Stopfen, um Würfel zu schützen.




Speciální ochranný kryt na kostky.



Специальные колпачки для защиты гаек.

Novità
New

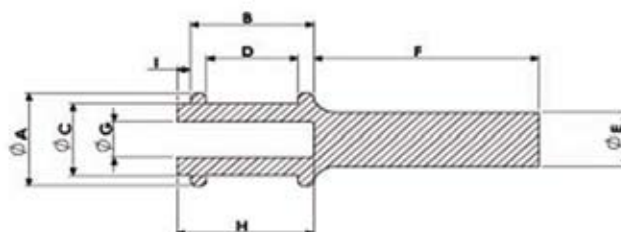

CODICE CODE	DADO NUT	PZ BOX PCS. BOX
DFPP05	M5	500
DFPP06	M6	500
DFPP08	M8	500
DFPP10	M10	500
DFPP12	M12	250
DFPP14	M14	250
DFPP16	M16	100
DFPP18	M18	100
DFPP20	M20	100



 **Tappi 315 °C.**
Indicato per rivestimenti in polvere, elettrostatici, per immersione liquida e platinatura. Riutilizzabili.

 **Plugs 315 °C.**
Recommended for powder coating, E-coating and plating. Reusable.

 **Konische Stopfen 315 °C.**
Empfohlen für Pulverbeschichtung, Galvanisieren und Elektrolackierung. Wiederverwendbar.

 **Zátky při 315 stupňů.**
Pro práškové lakování a elektrostatické nanášení, pro ponoření do kapaliny a pokovování. Opakovaně použitelné.

 **Заглушки 315 °C.**
Рекомендованы для порошкового окрашивания, катафореза и гальванообработки. Многократного применения

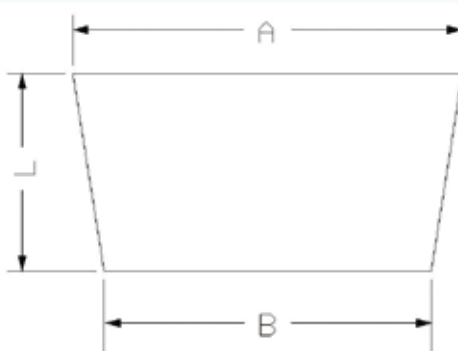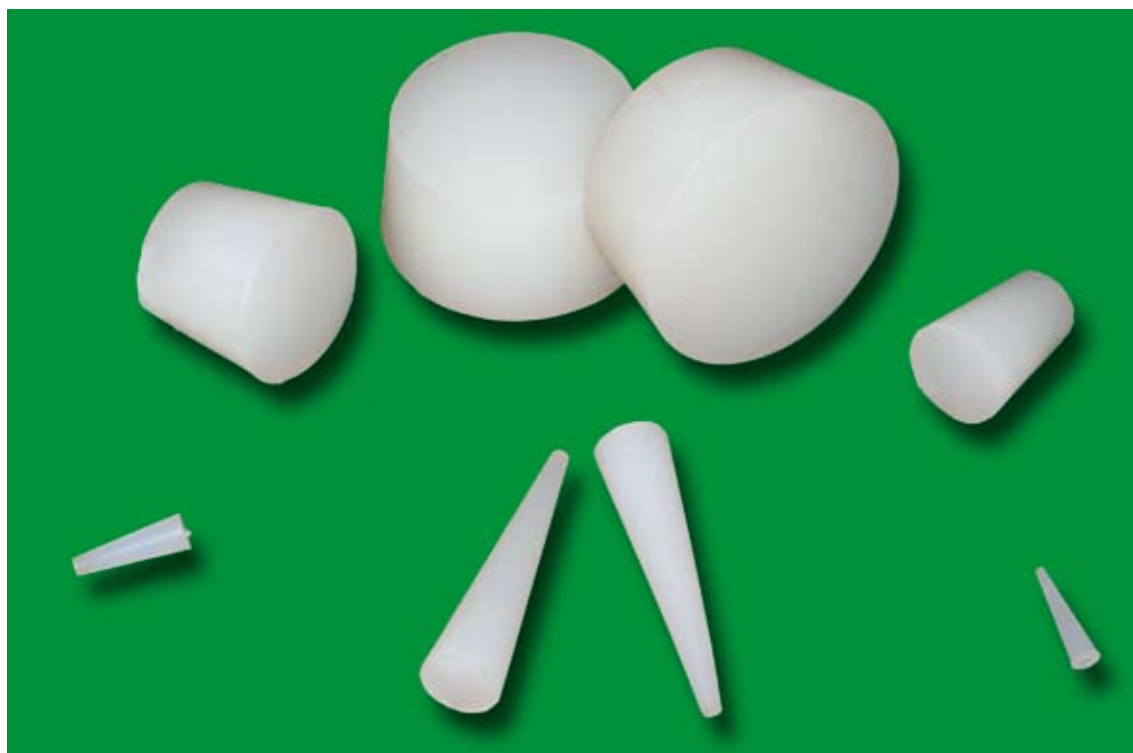

TAPPI PLUGS	FORI HOLES	A	B	LUNGH LENGTH	PZ BOX PCS. BOX
EP63	1	1,60	0,41	15,88	1000
EP78	1	1,98	0,51	19,05	1000
EP81	1-2	2,54	0,81	15,88	1000

TAPPI PLUGS	FORI HOLES	A	B	LUNGH LENGTH	PZ BOX PCS. BOX
EP99	1-3	3,18	0,79	15,88	1000
EP100	2-3	3,18	1,60	15,88	1000
EP100G	2-3	3,18	1,60	15,88	10000
EP101	2-4	4,75	1,60	15,88	1000
EP101P	2-4	4,75	1,60	15,88	10000
EP101XL	2-4	4,75	1,60	19,05	1000
EP102	4-6	6,35	3,18	19,05	1000
EP102B	4-6	6,35	3,18	19,05	10000
EP102XL	4-6	6,35	3,18	25,40	1000
EP103	6-8	8,71	4,78	15,88	1000
EP103R	6-8	8,71	4,78	15,88	10000
EP103XL	6-8	8,71	4,78	25,40	1000
EP104	7-9	9,53	6,35	19,05	100
EP104Y	7-9	9,53	6,35	19,05	1000
EP104XL	7-9	11,10	6,35	25,40	100
EP105	7-9	9,53	6,35	12,70	100
EP375XL	5-8	9,53	3,18	31,75	100
EP394XL	6-9	10,01	5,00	48,01	100
EP106	9-10	11,13	8,74	17,48	100
EP000	9-10	11,91	8,74	20,65	100
EP000XL	9-11	12,70	7,90	25,40	100
EP500XL	5-11	12,70	3,20	50,80	100
EP107	9-13	14,30	9,53	25,40	100
EP107XL	4-13	15,01	3,00	35,00	100
EP00	11-14	15,09	10,31	25,40	100
EP108	12-14	15,88	11,13	22,23	100
EP0	14-16	16,66	12,70	25,40	100
EP109	12-16	17,45	11,13	25,40	100
EP1	16-18	19,00	14,27	25,40	100
EP2	17-19	19,99	15,88	25,40	100
EP2,5	17-20	20,62	15,88	25,40	100
EP3	19-22	23,83	18,26	25,40	100
EP3,5	18-23	25,00	17,00	25,40	100
EP4	21-24	25,40	19,84	25,40	100
EP4,5	22-25	26,01	19,99	25,40	100
EP5	24-26	27,00	23,01	25,40	100
EP5,5	25-27	27,94	23,83	25,40	100
EP6	27-30	31,75	26,19	25,40	100
EP6,5	28-33	33,35	27,00	25,40	100
EP7	31-35	36,53	30,18	25,40	10
EP7,5	32-38	38,89	31,75	25,40	10
EP8	34-40	41,28	33,35	25,40	10
EP8,5	37-42	42,88	35,71	25,40	10
EP9	38-43	44,45	37,31	25,40	10
EP9,5	39-45	46,05	38,10	25,40	10
EP10	42-49	50,01	41,28	25,40	10
EP10,5	45-52	52,40	44,45	25,40	10
EP11	49-55	55,96	47,63	25,40	1
EP11,5	51-62	62,71	50,01	25,40	1
EP12	55-63	63,50	53,98	25,40	1
EP13	58-67	68,28	57,94	25,40	1
EP13,5	63-74	75,01	61,93	34,93	1
EP13,78	72-80	82,00	68,00	35,00	1
EP14	77-88	88,90	76,20	38,10	1
EP15	83-100	101,60	82,55	38,10	1
EP16	90-126	127,00	88,90	50,80	1



Tappi neri in E.P.D.M. 177 °C.

Indicati per verniciatura a liquido, platinatura, anodizzazione e sabbiatura.



Black E.P.D.M. Plugs 177 °C.

Recommended for painting, plating, anodizing and blasting.



Konische Stopfen einsetzbar bis zu 177 °C.

Material : schwarzes E.P.D.M. Empfohlen für Naßlack, Galvanisieren, Anodisieren und Strahlen.




Černé zátky z EPDM při 177 °C.

Pro práškové lakování, pokovování, eloxování a pískování.



Черные заглушки из этилен-пропиленового каучука 177 °C.

Рекомендованы для жидкого окрашивания, гальванообработки, анодирования и струйной обработки.

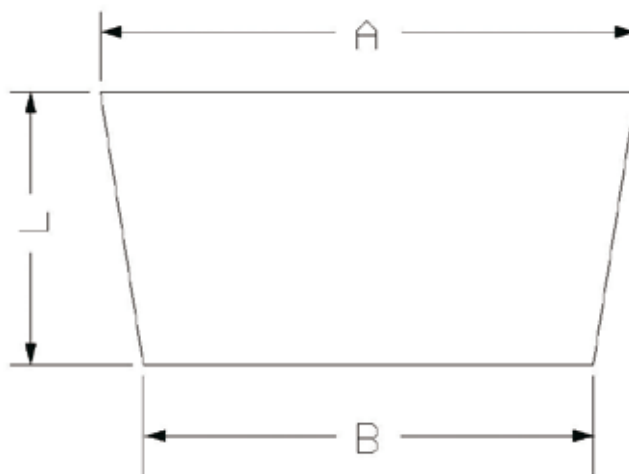

TAPPI PLUGS	FORI HOLES	A	B	LUNGH LENGTH	PZ BOX PCS. BOX
BP63	1	1,60	0,41	15,88	1000
BP78	1	1,98	0,51	19,05	1000
BP81	1-2	2,54	0,81	15,88	1000
BP99	1-3	3,18	0,79	15,88	1000
BP100	1-3	3,18	1,60	15,88	1000
BP101	2-4	4,75	1,60	15,88	1000
BP101XL	2-4	4,75	1,60	19,05	1000
BP102	4-6	6,35	3,18	19,05	1000
BP102XL	4-6	6,35	3,18	25,40	1000
BP103	6-8	8,71	4,78	15,88	1000
BP103XL	6-8	8,71	4,78	25,40	1000
BP104	7-9	9,53	6,35	19,05	1000
BP104XL	7-9	11,10	6,35	25,40	1000
BP105	7-9	9,53	6,35	12,70	100
BP375XL	5-8	9,53	3,18	31,75	100
BP394XL	6-9	10,01	5,00	48,01	100
BP106	9-10	11,13	8,74	17,48	100
BP000	9-10	11,91	8,74	20,65	100
BP000XL	9-11	12,70	7,90	25,40	100
BP500XL	5-11	12,70	3,20	50,80	100
BP107	9-13	14,30	9,53	25,40	100
BP107XL	4-13	15,01	3,00	35,00	100
BP00	11-14	15,09	10,31	25,40	100
BP108	11-14	15,88	11,13	22,23	100
BP0	14-16	16,66	12,70	25,40	100
BP109	12-16	17,45	11,13	25,40	100
BP1	16-18	19,00	14,27	25,40	100
BP2	17-19	19,99	15,88	25,40	100
BP2,5	17-20	20,62	15,88	25,40	100
BP3	19-22	23,83	18,26	25,40	100
BP3,5	18-23	25,00	17,00	25,40	100
BP4	21-24	25,40	19,84	25,40	100
BP4,5	22-25	26,01	19,99	25,40	100
BP5	24-26	27,00	23,01	25,40	100
BP5,5	25-27	27,94	23,83	25,40	100
BP6	27-30	31,75	26,19	25,40	100
BP6,5	28-33	33,35	27,00	25,40	100
BP7	31-35	36,53	30,18	25,40	100
BP8	34-40	41,28	33,35	25,40	50
BP8,5	37-42	42,88	35,71	25,40	50
BP9	38-43	44,45	37,31	25,40	50
BP9,5	39-45	46,05	38,10	25,40	50
BP10	42-49	50,01	41,28	25,40	50
BP10,5	45-52	52,40	44,45	25,40	50
BP11	49-55	55,96	47,63	25,40	1
BP11,5	51-62	62,71	50,01	25,40	1
BP12	55-63	63,50	53,98	25,40	1
BP13	58-67	68,28	57,94	25,40	1
BP13,5	63-74	75,01	61,93	34,93	1
BP13,78	72-80	82,00	68,00	35,00	1
BP14	77-88	88,90	76,20	38,10	1
BP15	83-100	101,60	82,55	38,10	1
BP16	90-126	127,00	88,90	50,80	1



 **Tappi speciali con flangia 315 °C.**
Indicati per rivestimenti in polvere, elettrostatici per immersione liquida e platinatura.

 **Countersink Plugs 315 °C.**
Recommended for powder coating, E-coating and plating.

 **Ziehstopfen mit Rand und Fase, einsetzbar bis zu 315 °C.**
Empfohlen für Pulverbeschichtung, Elektrolackierung und Galvanisieren.

 **Přírubové speciální zátky při 315 °C.**
Pro práškové lakování a elektrostatické nanášení, pro ponoření do kapaliny a pokovování.

 **Заглушка с конусным фланцем 315 °C**
Рекомендованы для порошкового окрашивания, катодного анодирования и гальванической обработки.

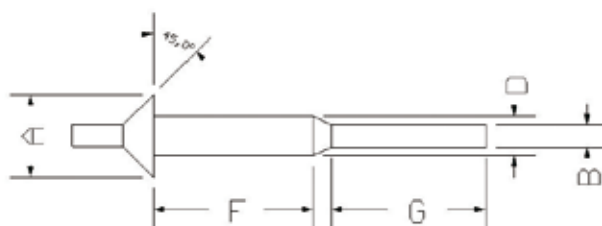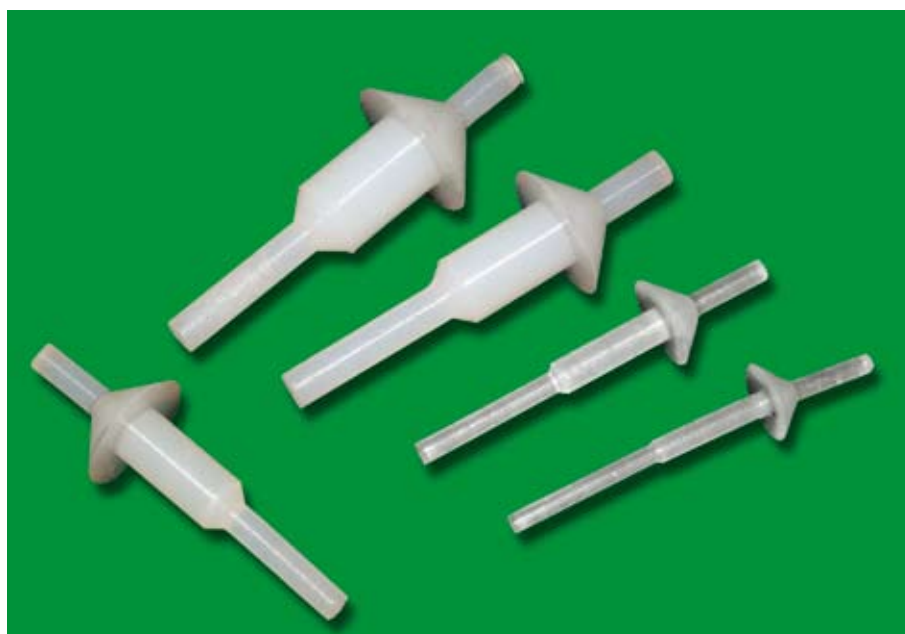

CODICE CODE	A	B	D	F	G	PZ. CONF. PCS. BOX
CSINK-030	10,00	2,50	2,90	15,00	20,00	100
CSINK-040	10,00	3,00	3,80	15,00	20,00	100
CSINK-045	12,00	3,00	4,50	15,00	20,00	100
CSINK-048	10,00	3,70	5,00	10,00	20,00	100
CSINK-050	15,00	4,00	5,00	15,00	20,00	100
CSINK-060	14,00	4,00	5,50	15,00	20,00	100
CSINK-080	16,00	4,00	7,40	15,00	20,00	100
CSINK-100	18,00	5,00	9,20	15,00	25,00	100
CSINK-120	20,00	5,00	11,00	15,00	25,00	100
CSINK-140	20,00	6,00	13,46	15,00	20,00	100

Marzo-March 2011


 Tappi copri-filetto 315 °C.

 Thread mask 315 °C.

 Gewinde-Abdeck- Stopfen, einsetzbar bis zu 315 °C.

 Zátky k pokrytí závitů při 315 °C.

 Маскировка для резьбовых соединений 315 °C.

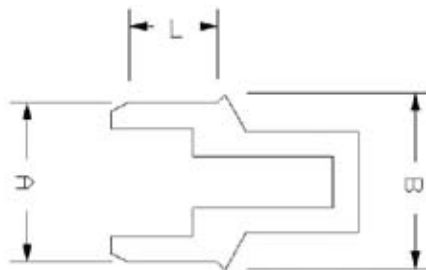

TAPPI PLUGS	A	B	L	PZ BOX PCS. BOX
ETM6	5,20	6,20	3,30	500
ETM8	7,20	8,55	3,20	500
ETM10	9,00	10,15	4,70	250
ETM12	11,00	12,20	6,70	250
ETM16	14,90	16,60	8,30	100
ETM20	18,40	20,50	10,30	100



Tappi con rondella 315 °C.

Ideale per mascherare attorno ad un foro per la messa a terra. Duplice possibilità d'uso.



Silicone Flange Plugs 315 °C.

Ideal for masking holes and the grounding area around them. Dual purpose plugs.



Erdungsstopfen einsetzbar bis zu 315 °C.

Ideal zum Abdecken von Lochrändern für Erdungszwecke. Stopfen mit Doppelfunktion.




Zátky s podložkou při 315 °C.

Ideální pro maskování kolem otvoru určenému k uzemnění. Dvakrát použitelné.



Силиконовые заглушки с фланцем 315 °C.

Идеальны для маскировки отверстий и основания вокруг них. Двухразмерные.

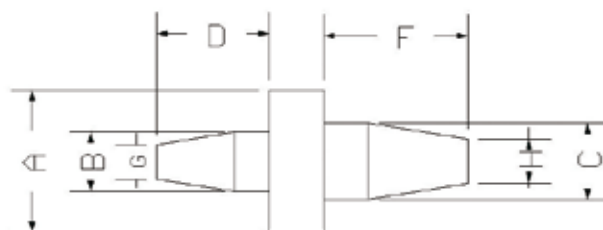

CODICE CODE	FORO HOLE	A	B	C	D	F	G	H	PZ. CONF. PCS. BOX
WFP110-276-146	M3	7,00	2,80	3,70	5,80	7,40	1,40	1,90	1000
WFP142-354-195	M4	9,00	3,60	4,70	7,20	9,40	1,80	2,40	1000
WFP177-394-224	M5	10,00	4,50	5,70	9,00	11,40	2,30	2,80	1000
WFP289-492-264	M6	12,50	5,30	6,70	10,60	13,40	2,60	3,40	500
WFP280-669-343	M8	17,00	7,10	8,70	14,20	17,40	3,60	4,30	500
WFP378-827-421	M10	21,00	9,60	10,70	19,20	21,40	4,80	5,40	250
WFP429-945-500	M12	24,00	10,90	12,70	21,80	25,40	5,50	6,40	250

Marzo-March 2011



Tappi a gradino 315 °C.

Indicati per rivestimenti in polvere, elettrostatici per immersione liquida, anodizzazione e platinatura. Assicura una zona pulita attorno al diametro del foro per la messa a terra.



Step Plugs 315 °C.

Recommended for powder coating, E-coating, anodizing and plating. Provides clean area around diameter of hole for earthing purpose.



Konische Stopfen mit Absatz , einsetzbar bis zu 315 °C.

Empfohlen für Pulverbeschichtung, Elektrolackierung, Anodisieren und Galvanisieren. Ergibt eine saubere abgesetzte lackfreie Lochumrandung für Erdungs-/Kontaktierungszwecke.




Zátky se schodečkem při 315 °C.

Pro práškové lakování a elektrostatické nanášení, pro ponoření do kapaliny a pokovování. Zajišťuje nesnečistěný prostor okolo průměru otvoru určenému pro uzemnění.



Ступенчатая заглушка 315 °C.

Рекомендованы для порошкового окрашивания, катафореза, анодирования и гальванообработки. Зона по диаметру отверстия не окрашивается для последующего заземления.

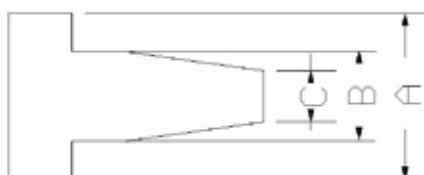

CODICE CODE	A	B	C	PZ. PCS.
SP-03	7,01	3,00	2,36	500
SP-04	8,00	5,00	2,84	500
SP-05	8,99	5,99	3,94	500
SP-06	10,16	6,43	4,78	250
SP-08	12,42	8,23	5,94	250



Tappi senza flange 315 ° C.

Indicati per rivestimenti in polvere, elettrostatici per immersione liquida, platinatura e anodizzazione. Fori filettati. Forma conica e interno cavo per molteplici applicazioni. Proteggono i fori filettati senza mascherare la zona circostante.



Flangeless Plugs 315 °C.

Recommended for powder coating, E-coating, plating and anodizing. Threaded holes. Tapered design and hollow core for multi-applications. Protect threaded holes without masking the surrounding area.



Gewindestopfen einsetzbar bis zu 315 °C.

Empfohlen für Pulverbeschichtung, Elektrolackierung, Galvanisieren und Anodisieren. Konische Form und Hohlkern für Mehrfach-Einsatz. Deckt Gewindelöcher ab ohne Maskierung von Lochrändern.





Zátky bez příruby při 315 °C.

Pro práškové lakování a elektrostatické nanášení, pro ponoření do kapaliny, pokovování a eloxování. Otvory se závitem. Forma kuželová a vnitřní kabel pro více aplikací. Chrání otvory se závitem bez maskování okolní zony.



Безфланцевые заглушки 315 °C.

Рекомендованы для порошкового окрашивания, катодового, гальванического и анодирования. Подходят для резьбовых соединений. Конусообразные и полые для многоцелевого использования. Защищает резьбовые отверстия, не маскируют окружающую зону

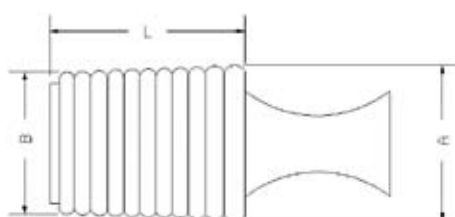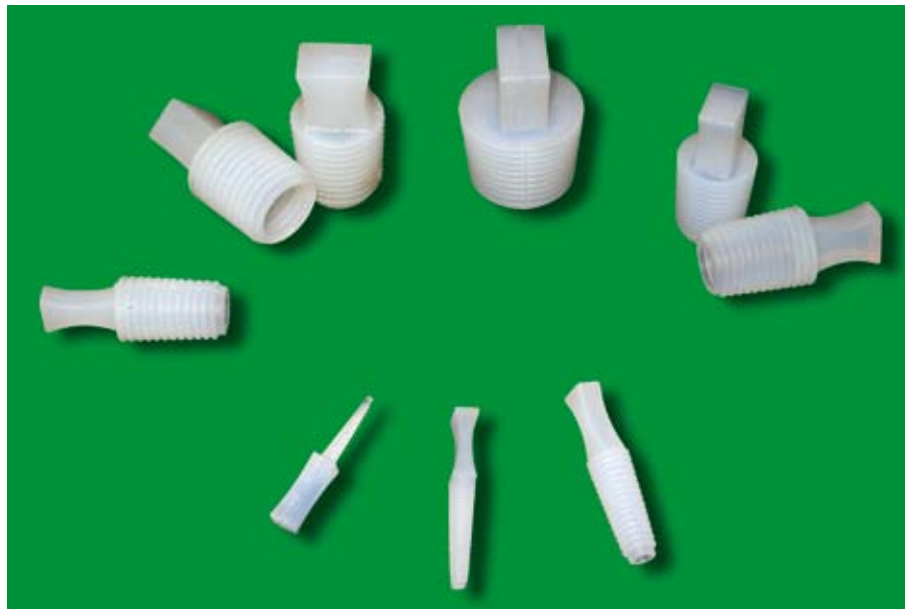

CODICE CODE	DIM. A SIZE A	DIM. B SIZE B	LUNGH. LENGHT	PZ. PCS.
FP157	3,99	2,01	19,05	250
FP250	5,99	3,99	25,40	250
FP312	8,00	5,99	25,40	250
FP394	10,01	8,00	25,40	250
FP406	10,31	7,95	25,40	250
FP468	11,89	10,31	25,40	250
FP472	11,99	10,01	25,40	250
FP551	14,00	11,99	25,40	250
FP562	14,27	11,89	25,40	250
FP625	15,88	14,27	25,40	250
FP630	16,00	14,00	25,40	250
FP709	18,01	16,00	25,40	250
FP718	18,24	15,88	25,40	250
FP750	19,05	18,24	25,40	100
FP787	19,99	18,01	25,40	100
FP866	22,23	19,05	25,40	100
FP886	22,50	19,99	25,40	100
FP945	24,00	22,50	25,40	100
FP1000	25,40	22,23	25,40	100
FP1024	26,01	24,00	25,40	100
FP1102	27,99	26,01	25,40	100
FP1125	28,58	25,40	25,40	100
FP1250	31,75	28,58	25,40	100



Tappi senza flange E.P.D.M. 177°C.

Fori filettati. Forma conica e interno cavo per molteplici applicazioni. Proteggono i fori filettati senza mascherare la zona circostante.



Flangeless Plugs E.P.D.M. 177°C.

Threaded holes. Tapered design and hollow core for multi-applications. Protect threaded holes without masking the surrounding area.



Gewindestopfen einsetzbar bis zu E.P.D.M. 177°C.

Konische Form und Hohlkern für Mehrfach-Einsatz. Deckt Gewindelöcher ab ohne Maskierung von Lochrändern.




Zátky bez příruby z EPDM při 177 °C.

Otvory se závitem. Forma kuželová a vnitřní kabel pro více aplikací. Chrání otvory se závitem bez maskování okolní zony.



Безфланцевые заглушки из этилен-пропиленового каучука 315 °C.

Подходят для резьбовых соединений. Конусообразные и полые для многоцелевого использования. Защищает резьбовые отверстия, не маскируют окружающую отверстие зону

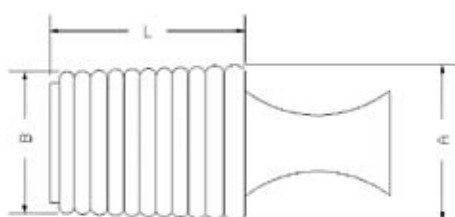

CODICE CODE	DIM. A SIZE A	DIM. B SIZE B	LUNGH. LENGHT	PZ. PCS.
FP157E	3,99	2,01	19,05	250
FP250E	5,99	3,99	25,40	250
FP312E	8,00	5,99	25,40	250
FP394E	10,01	8,00	25,40	250
FP406E	10,31	7,95	25,40	250
FP468E	11,89	10,31	25,40	250
FP472E	11,99	10,01	25,40	250
FP551E	14,00	11,99	25,40	250
FP562E	14,27	11,89	25,40	250
FP625E	15,88	14,27	25,40	250
FP630E	16,00	14,00	25,40	250
FP709E	18,01	16,00	25,40	250
FP718E	18,24	15,88	25,40	250
FP750E	19,05	18,24	25,40	100
FP787E	19,99	18,01	25,40	100
FP866E	22,23	19,05	25,40	100
FP886E	22,50	19,99	25,40	100
FP945E	24,00	22,50	25,40	100
FP1000E	25,40	22,23	25,40	100
FP1024E	26,01	24,00	25,40	100
FP1102E	27,99	26,01	25,40	100
FP1125E	28,58	25,40	25,40	100
FP1250E	31,75	28,58	25,40	100

 **Tubo cavo per rivestimenti in polvere 315 °C.**
Indicato per rivestimenti in polvere e rivestimenti elettrostatici per immersione liquida.

 **Tubing for Powder Coating 315 °C.**
Recommended for powder coating and E-coating.

 **Schläuche für Pulverbeschichtung einsetzbar bis zu 315 °C.**
Empfohlen für Pulverbeschichtung und Elektrolackierung.

 **Duté trubice pro práškové lakování při 315 °C.**
Pro práškové lakování a elektrostatické nanášení pro ponoření do kapaliny.

 **Шланг для порошкового покрытия 315 °C**
Рекомендован для порошкового окрашивания и катафореза



CODICE CODE	DIAM. INT. INT. DIAM	DIAM. EST. EXT DIAM	LUNGH. LENGTH
EST2	2 mm	4 mm	50 m
EST3	3 mm	5 mm	50 m
EST4	4 mm	6 mm	50 m
EST5	5 mm	7 mm	50 m
EST6	6 mm	8 mm	50 m
EST8	8 mm	10 mm	50 m
EST10	10 mm	12 mm	50 m
EST12	12 mm	15 mm	50 m
EST14	14 mm	16 mm	25 m
EST16	16 mm	22 mm	25 m
EST18	18 mm	22 mm	25 m
EST20	20 mm	24 mm	20 m
EST25	25 mm	33 mm	15 m
EST30	30 mm	40 mm	10 m

Marzo-March 2011

 **Cordoncino pieno per rivestimenti in polvere 315 °C.**
Indicato per rivestimenti in polvere e rivestimenti elettrostatici per immersione liquida. Flessibile.

 **Cord for Powder Coating 315 °C.**
Recommended for powder coating and E-coating. Flexible.

 **Rundschnur für Pulverbeschichtung einsetzbar bis zu 315 °C.**
Empfohlen für Pulverbeschichtung und Elektrolackierung. Flexibel.

 **Plný kabel pro práškové lakování při 315 °C.**
Pro práškové lakování a elektrostatické nanášení pro ponoření do kapaliny. Flexibilní.

 **Шнур для порошкового покрытия 315 °C**
Рекомендован для порошкового окрашивания и катафореза. Гибкий



CODICE CODE	DIAM. DIAM.	LUNGH. LENGTH
ETO3	3 mm	100 m
ETO4	4 mm	100 m
ETO5	5 mm	100 m
ETO6	6 mm	100 m
ETO7	7 mm	50 m
ETO8	8 mm	50 m
ETO9	9 mm	50 m
ETO10	10 mm	50 m
ETO11	11 mm	50 m
ETO12	12 mm	50 m
ETO13	13 mm	25 m
ETO14	14 mm	25 m
ETO15	15 mm	25 m
ETO16	16 mm	25 m
ETO18	18 mm	25 m
ETO20	20 mm	15 m



Corda in schiuma di silicone.



Silicone foam cord.



Schaumband aus Silikon.



Lano silikonové pěny.




Силиконовый вспененный шнур.

Lavorazioni personalizzate
Custom made parts



Novità
New

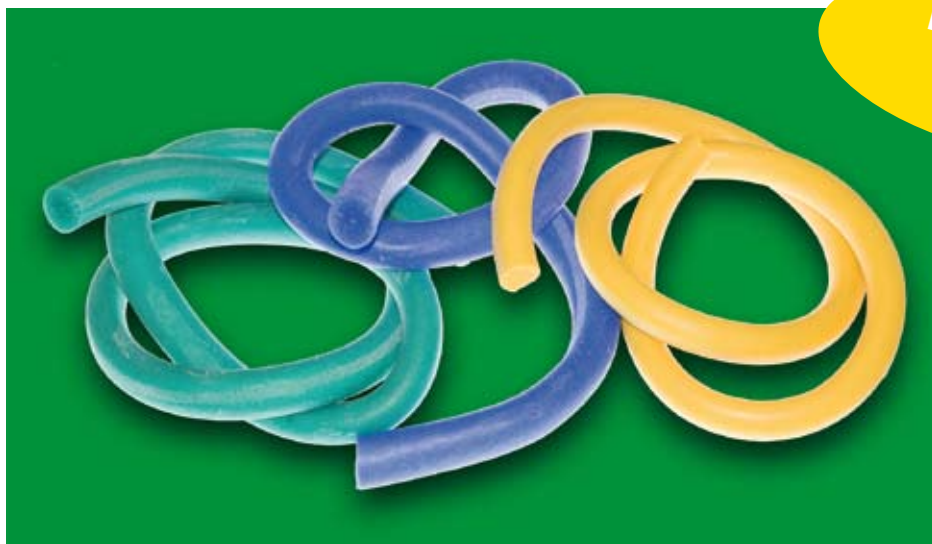

CODICE CODE	DIAM. DIAM.	LUNGH. LENGTH
ASC020	2 mm	25 m
ASC030	3 mm	25 m
ASC040	4 mm	25 m
ASC050	5 mm	25 m
ASC060	6 mm	25 m
ASC070	7 mm	25 m
ASC080	8 mm	25 m
ASC090	9 mm	25 m
ASC0100	10 mm	25 m
ASC120	12 mm	25 m
ASC160	16 mm	25 m
ASC180	18 mm	25 m
ASC200	20 mm	25 m
ASC250	25 mm	25 m
ASC300	30 mm	25 m

CODICE CODE	SEZIONE	LUNGH. LENGTH
QSC 10 X 10	10 mm	25 m
QSC 12 X 12	12 mm	25 m
QSC 20 X 20	20 mm	25 m

Marzo-March 2011



Tubo a stella in silicone 315 °C.

La sua forma permette di utilizzarlo per i vari diametri.



Silicone star tube 315 °C.

Its shape allows to use it for various diameters.



Sternförmiger Schlauch aus Silikon, einsetzbar bis 315 °C.

Dank seiner Form kann er für verschiedene Durchmesser verwendet werden.



Hvězda-tvarované silikonové trubice 315 ° C.


Jeho tvar lze použít pro různé průměry.



Силиконовый шланг многогранного сечения.

Благодаря своей форме, его можно использовать для различных диаметров

Novità
New

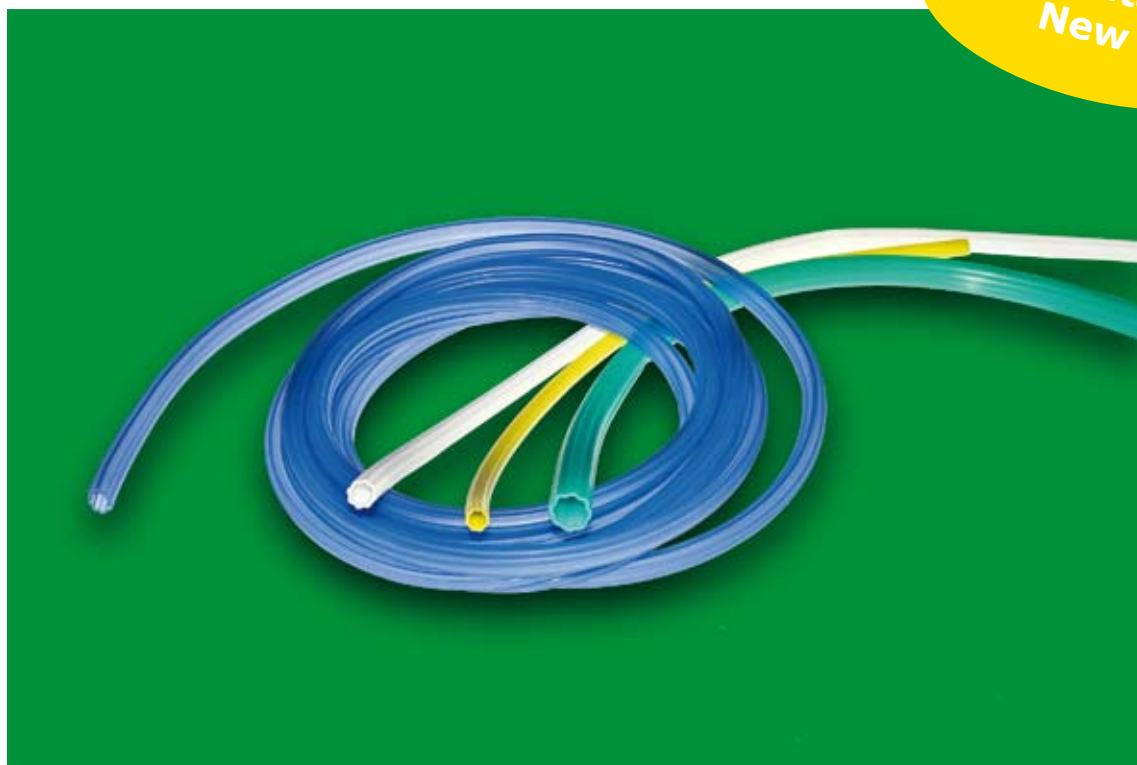

CODICE CODE	LUNGH. LENGTH
EZT3x5	25 m
EZT5x7	25 m
EZT7x9	25 m
EZT9x11	25 m
EZT11x13	25 m



Rivestimenti in polvere Cappucci 315 °C.



Powder Coating Caps 315 °C.




Pulverbeschichtung Kappen einsetzbar bis zu 315 °C.



Ochranné krytky pro práškové lakování při 315 °C.





Колпачки для порошкового окрашивания 315 °C

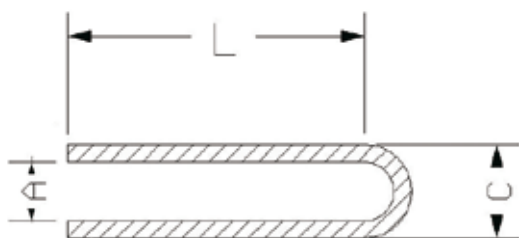

CAPPUCCI CAPS	FILETTO THREAD	A	C	LUNGH LENGTH	PZ BOX PCS. BOX
EC20		0,51	3,55	12,70	1000
EC35		0,89	3,93	12,70	1000
EC40		1,02	4,06	19,05	1000
EC62-750		1,57	4,61	19,05	1000
EC70	M2	1,78	4,82	25,40	1000
EC80-750		2,03	5,07	19,05	1000
EC93-500		2,36	5,40	12,70	1000
EC93		2,36	5,40	19,05	1000
EC100-500	M3	2,54	5,58	12,70	1000
EC100	M3	2,54	5,58	25,40	1000
EC109-500		2,77	5,81	12,70	1000
EC109		2,77	5,81	19,05	1000
EC125-500		3,18	6,22	12,70	1000
EC125		3,18	6,22	25,40	1000
EC137-1000		3,48	6,52	25,40	1000
EC140-500		3,56	6,60	12,70	1000
EC140		3,56	6,60	25,40	1000
EC148-500	M4	3,76	6,80	12,70	1000
EC148-750	M4	3,76	6,80	19,05	1000
EC148	M4	3,76	6,80	25,40	1000
EC156-500		3,96	7,00	12,70	1000
EC156		3,96	7,00	25,40	1000
EC165-1000		4,19	7,23	25,40	1000
EC172-500		4,37	7,41	12,70	1000
EC172		4,37	7,41	25,40	1000
EC172-1500		4,37	7,41	38,10	1000
EC180		4,57	7,61	25,40	1000
EC187-500	M5	4,75	7,79	12,70	1000
EC187	M5	4,75	7,79	25,40	1000
EC187-1500		4,75	7,79	38,10	1000
EC197-500		5,00	8,04	12,70	500
EC218		5,54	8,58	25,40	500
EC223-500	M6	5,66	8,70	12,70	500
EC223-750	M6	5,66	8,70	19,05	500
EC223-1000	M6	5,66	8,70	25,40	500
EC223	M6	5,66	8,70	38,10	500
EC234-500		5,94	8,98	12,70	500
EC234		5,94	8,98	25,40	500
EC234-1500		5,94	8,98	38,10	500
EC250		6,35	9,39	25,40	500
EC260		6,60	9,64	25,40	500
EC281		7,14	10,18	25,40	500
EC281-750		7,14	10,18	19,05	500
EC295-500	M8	7,49	10,53	12,70	500
EC295-750	M8	7,49	10,53	19,05	500
EC295-1000	M8	7,49	10,53	25,40	500
EC295	M8	7,49	10,53	38,10	500
EC295-2350	M8	7,49	10,53	59,00	500
EC312		7,92	10,96	25,40	500
EC312-1500		7,92	10,96	38,10	500
EC340		8,64	11,68	25,40	500
EC355		9,02	12,06	38,10	500
EC375-750	M10	9,53	12,57	19,05	500
EC375	M10	9,53	12,57	25,40	500
EC375-1500	M10	9,53	12,57	38,10	500
EC406		10,31	13,35	25,40	500

CAPPUCCI CAPS	FILETTO THREAD	A	C	LUNGH LENGTH	PZ BOX PCS. BOX
EC437		11,10	14,14	25,40	500
EC456-1000	M12	11,58	14,62	25,40	500
EC456	M12	11,58	14,62	38,10	500
EC468		11,89	14,93	25,40	500
EC468-1500		11,89	14,93	38,10	500
EC480		12,19	15,23	38,10	500
EC500		12,70	15,74	38,10	500
EC535	M14	13,59	16,63	38,10	250
EC535-750	M14	13,59	16,63	19,05	250
EC535-3000	M14	13,59	16,63	76,20	250
EC562		14,27	17,31	38,10	250
EC600	M16	15,24	18,28	38,10	250
EC625		15,88	18,92	38,10	250
EC625-2500		15,88	18,92	63,50	250
EC687	M18	17,45	20,49	38,10	250
EC687-2500	M18	17,45	20,49	63,50	250
EC730		18,54	21,58	38,10	250
EC750		19,05	22,09	38,10	250
EC750-2000		19,05	22,09	50,80	250
EC750-3500		19,05	22,09	88,90	250
EC780		19,81	22,85	38,10	250
EC812		20,62	23,66	38,10	250
EC875		22,23	25,27	38,10	250
EC937		23,80	26,84	38,10	250
EC970		24,64	27,68	38,10	250
EC1000		25,40	28,44	38,10	250
EC1000-2000		25,40	28,44	50,80	250
EC1062		26,97	30,01	38,10	100
EC1125		28,58	31,62	38,10	100
EC1187		30,15	33,19	38,10	100
EC1250		31,75	34,79	38,10	100
EC1350		34,29	37,33	38,10	100
EC1380		34,93	37,97	38,10	100
EC1500		38,10	41,14	25,40	100
EC1500-1750		38,10	41,14	44,45	50
EC1625		41,28	44,32	50,80	50
EC1750		44,45	47,49	50,80	50
EC1875		47,63	50,67	50,80	50
EC2000		50,80	53,84	50,80	50
EC2105		53,47	56,51	50,80	50

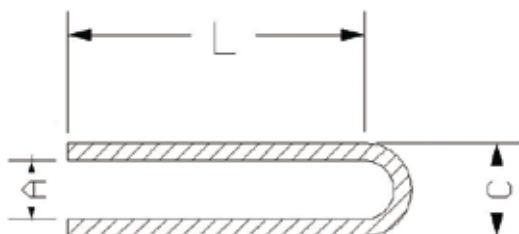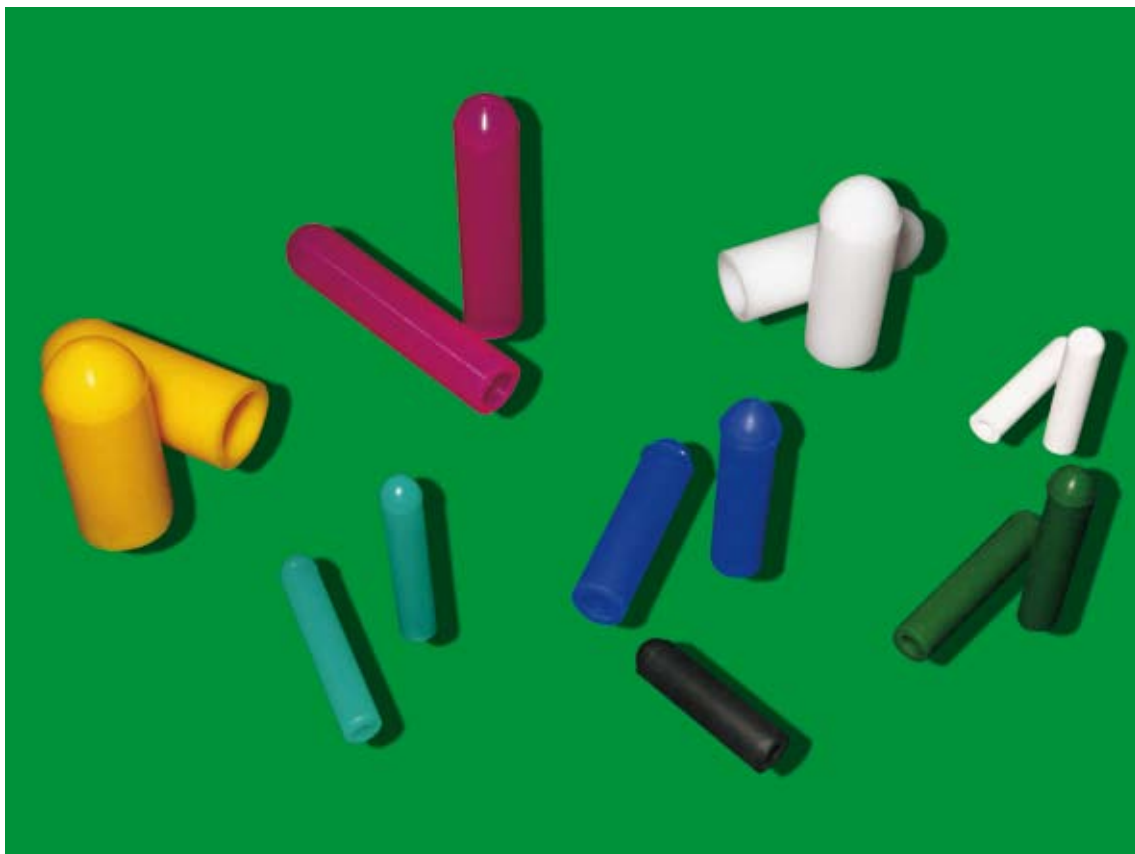

CODICE CODE	FILETTO THREAD	A	C	LUNGH LENGHT	PZ. CONF. PCS. BOX
EC93W		2,36	5,40	19,05	10000
EC100GR	M3	2,54	5,58	25,40	10000
EC109G		2,77	5,81	19,05	10000
EC125B		3,18	6,22	25,40	10000
EC140W		3,56	6,60	25,40	10000
EC156Y		3,96	7,00	25,40	10000
EC172B		4,37	7,41	25,40	10000
EC223P	M6	5,66	8,70	38,10	5000
EC234GR		5,94	8,98	25,40	5000
EC250G		6,35	9,39	25,40	5000
EC312W		7,92	10,96	25,40	5000
EC375Y	M10	9,53	12,57	25,40	5000



Cappucci in E.P.D.M. 177 °C.

Indicati per verniciatura a liquido, platinatura, anodizzazione. Riutilizzabili.



E.P.D.M. Caps 177 °C.

Recommended for painting, plating and anodizing. Reusable.



Kappen aus E.P.D.M. einsetzbar bis zu 177 °C.

Empfohlen für Naßlack, Galvanisieren und Anodisieren. Wiederverwendbar.




Ochranné krytky z EPDM při 177 °C.

Pro práškové lakování, pokovování, eloxování. Opakovaně použitelné.



Колпачки из этилен-пропиленового каучука 177 °C

Рекомендованы для жидкого окрашивания, гальванообработки и анодирования. Многократного использования.

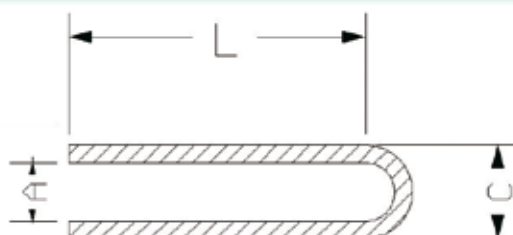

TAPPI PLUGS	FILETTO THREAD	A	C	LUNGH LENGTH	PZ BOX PCS. BOX
EE62-750		1,57	4,11	19,00	1000
EE70	M2	1,78	4,82	25,40	1000
EE93-500		2,36	5,40	12,70	1000
EE93-750		2,36	5,40	19,05	1000
EE100-500	M3	2,54	5,58	12,70	1000
EE100	M3	2,54	5,58	25,40	1000
EE109-500		2,77	5,81	12,70	1000
EE109-750		2,77	5,81	19,05	1000

TAPPI PLUGS	FILETTO THREAD	A	C	LUNGH LENGTH	PZ BOX PCS. BOX
EE109		2,77	5,81	25,40	1000
EE125-500		3,18	6,22	12,70	1000
EE125		3,18	6,22	25,40	1000
EE140-500		3,56	6,60	12,70	1000
EE140		3,56	6,60	25,40	1000
EE148-500	M4	3,76	6,80	12,70	1000
EE148-750	M4	3,76	6,80	19,05	1000
EE148	M4	3,76	6,80	25,40	1000
EE156-500		3,96	7,00	12,70	1000
EE156		3,96	7,00	25,40	1000
EE172-500		4,37	7,41	12,70	1000
EE172		4,37	7,41	25,40	1000
EE187-500	M5	4,75	7,79	12,70	1000
EE187	M5	4,75	7,79	25,40	1000
EE218		5,54	8,58	25,40	1000
EE223-500	M6	5,66	8,70	12,70	1000
EE223-1000	M6	5,66	8,70	25,40	1000
EE234		5,94	8,98	25,40	1000
EE250		6,35	9,39	25,40	1000
EE281		7,14	10,18	25,40	1000
EE295-1000	M8	7,49	10,53	25,40	1000
EE312		7,92	10,96	25,40	1000
EE343		8,64	11,75	25,40	1000
EE375	M10	9,53	12,57	25,40	1000
EE406		10,31	13,35	25,40	1000
EE437		11,10	14,14	25,40	1000
EE456	M12	11,58	14,62	25,40	1000
EE500-1500		12,70	15,74	38,10	500
EE535-1500	M14	13,59	16,63	38,10	500
EE562-1500		14,27	17,31	38,10	500
EE600-1500		15,24	18,28	38,10	500
EE625-1500	M16	15,88	18,92	38,10	500
EE687-1500		17,45	20,49	38,10	500
EE750-1500		19,05	22,09	38,10	500
EE812-1500		20,62	23,66	38,10	500
EE875-1500		22,23	25,27	38,10	500
EE937-1500		23,80	26,84	38,10	500
EE1000-1500		25,40	28,44	38,10	500
EE1062-1500		26,97	30,01	38,10	500
EE1125-1500		28,58	31,62	38,10	500
EE1187-1500		30,15	33,19	38,10	500
EE1250-1500		31,75	34,79	38,10	500
EE1380-1500		34,93	37,97	38,10	500
EE1500-1500		38,10	41,14	38,10	500
EE1625-2000		41,28	44,32	50,80	500
EE1750-2000		44,45	47,49	50,00	500
EE1875-1500		47,63	50,67	38,10	500
EE2000-2000		50,80	53,84	50,80	500



Cappucci a rondella 315 °C.

Cappuccio a doppia funzione. Ideale per mascherare attorno a un foro per la messa a terra.



Washer Caps 315 °C.

Dual pur pose plug. Ideal for masking around hole for earthing purpose.



Erdungskappen, einsetzbar bis zu 315 °C.

Stopfen mit Doppelfunktion. Ideal zur Abdeckung von Lochrändern für Erdungszwecke.




Krytky s podložkou při 315 °C.

Krytka s dvojitou funkcí. Ideální pro maskování kolem otvoru pro uzemnění.



Шайбовые колпачки 315 °C.

Колпачки двойного предназначения. Идеально подходят для маскировки окружающей зоны для последующего заземления.

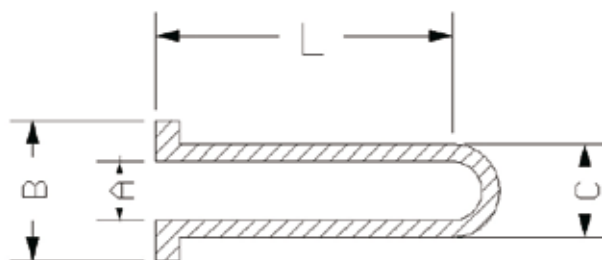

CODICE CODE	A	B	C	LUNGH. LENGHT	PZ. PCS.
CF100-500	2,54	12,70	5,72	25,40	500
CF125-500	3,18	12,70	6,40	25,40	500
CF140-500	3,56	12,70	8,20	25,40	500
CF156-500	3,96	12,70	8,00	25,40	500
CF172-500	4,37	12,70	9,70	25,40	500
CF180-600	4,57	15,24	8,00	25,40	250
CF220-500	5,59	14,99	9,09	25,40	250
CF220-787	5,59	19,99	8,71	25,40	250
CF295-500	7,49	12,70	10,49	25,40	250
CF295-1000	7,49	25,40	10,49	25,40	250
CF300-675	7,62	17,15	10,59	25,40	250
CF376-825	9,53	20,96	13,00	38,10	250
CF460-700	11,68	17,78	14,50	25,40	100
CF500-1000	12,70	25,40	15,39	25,40	100
CF616-1180	15,62	29,97	20,70	38,10	100
CF780-1485	19,81	37,47	24,69	25,40	100



Cappucci conici a rondella 315 °C.

Indicati per rivestimenti in polvere, elettrostatici per immersione liquida e platinatura.



Silicone Conecaps 315 °C.

Recommended for powder coating, E-coating and plating.



Kegelstopfen mit Rand einsetzbar bis zu 315 °C.

Empfohlen für Pulverbeschichtung, Elektrolackierung und Galvanisieren.




Kuželovité krytky s podložkou při 315 °C.

Pro práškové lakování, elektrostatické nanášení pro ponoření do kapaliny a pokovování.



Силиконовые конусные колпачки 315 °C.

Рекомендованы для порошкового окрашивания, катодного анодирования и гальванической обработки.

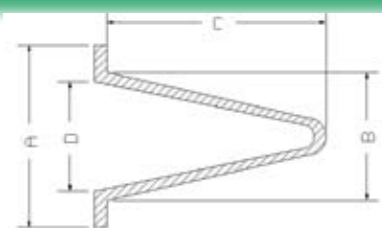

CODICE CODE	DIM. A SIZE A	DIM. B SIZE B	DIM. C SIZE C	DIM. D SIZE D	PZ CONF. PCS. BOX
CCC1	12,70	6,35	23,01	3,30	200
CCC2	12,70	8,03	25,40	5,49	200
CCC3	15,88	8,51	25,40	4,50	200
CCC4	16,51	10,01	27,99	5,00	200
CCC5	16,13	10,16	27,94	5,84	200
CCC6	19,05	14,00	35,99	8,00	200
CCC7	24,89	17,50	38,10	11,51	200
CCC8	27,94	19,48	51,03	13,51	100
CCC9	25,40	20,80	49,00	14,81	100
CCC10	30,99	22,00	53,01	16,00	100

Marzo-March 2011



Cappucci conici a rondella E.P.D.M. 177 °C



E.P.D.M. Conecaps 177 °C




Kegelstopfen mit Rand einsetzbar bis zu 177 °C.



Kuželovité krytky s podložkou z EPDM při 177 °C.



Конусные колпачки из этилен-пропиленового каучука 177 °C

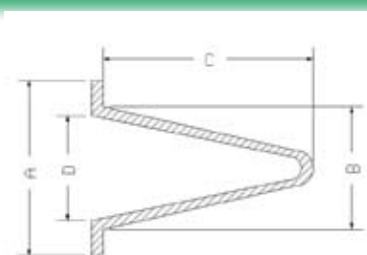

CODICE CODE	DIM. A SIZE A	DIM. B SIZE B	DIM. C SIZE C	DIM. D SIZE D	PZ CONF. PCS. BOX
CCE1	12,70	6,35	23,01	3,30	200
CCE2	12,70	8,03	25,40	5,49	200
CCE3	15,88	8,51	25,40	4,50	200
CCE4	16,51	10,01	27,99	5,00	200
CCE5	16,13	10,16	27,94	5,84	200
CCE6	19,05	14,00	35,99	8,00	200
CCE7	24,89	17,50	38,10	11,51	200
CCE8	27,94	19,48	51,03	13,51	100
CCE9	25,40	20,80	49,00	14,81	100
CCE10	30,99	22,00	53,01	16,00	100



Cappucci copri-faston 315 °C.



Square silicone caps 315 °C.





Flachstecker Kappen 315 °C.



Ochranné krytky fastonu při 315 °C.



Силиконовые квадратные колпачки 315 °C.

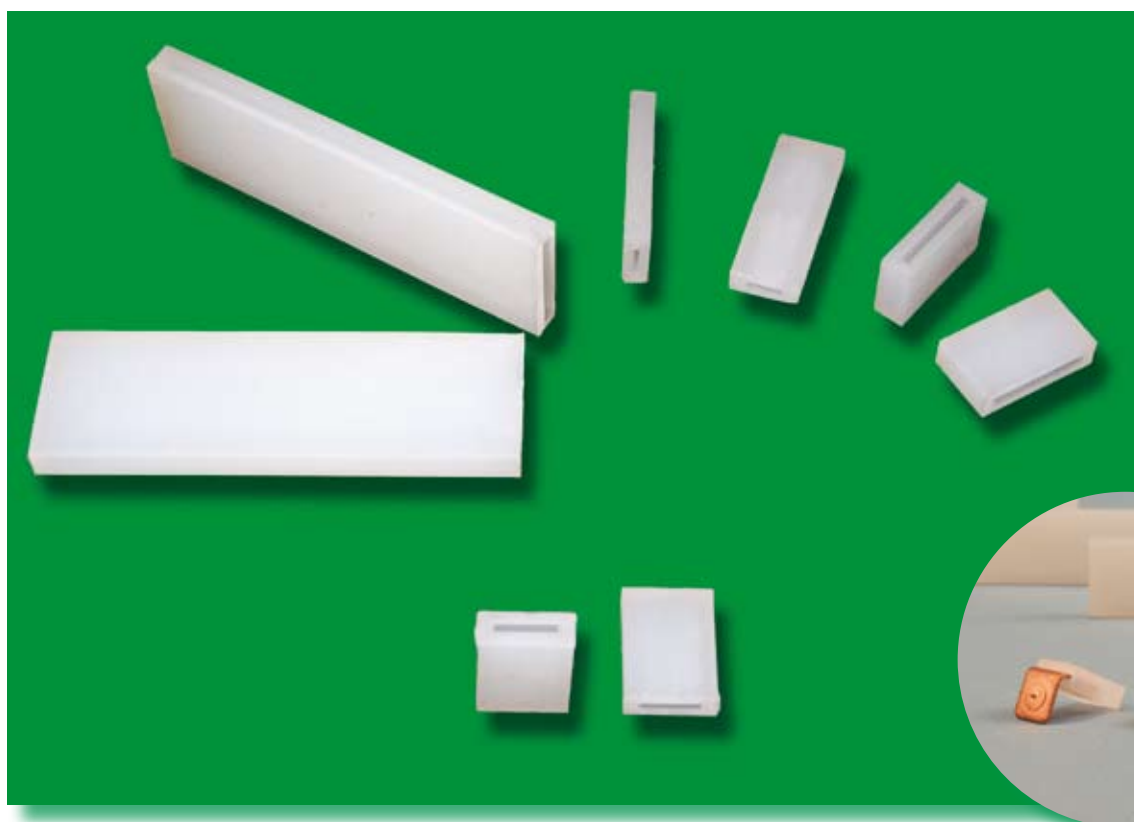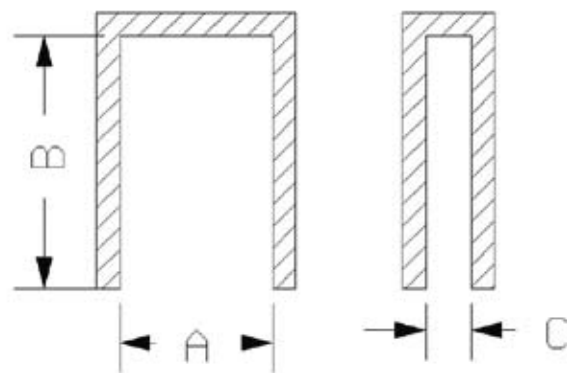

CODICE CODE	A	B	C	PZ. CONF. PCS. BOX
EQ157	3,99	19,99	0,61	1000
EQ232	5,89	11,00	0,79	1000
EQ250	6,35	10,92	0,79	1000
EQ460	11,68	7,11	0,89	500
EQ470	11,94	9,50	1,02	500
EQ490	12,45	17,45	1,19	500
EQ500	12,98	50,04	1,02	500

Marzo-March 2011



Tappi e cappucci in vinile.



Vinyl plugs and caps.



Stopfen und Kappen aus Vinyl.



Vinylové zátky a krytky.



Виниловые колпачки и заглушки.





Fustellature di precisione in nastro 204 °C.

Produzione di grossi o piccoli volumi. Vasta gamma di materiali. Rapidità di approntamento. Bassi costi di realizzazione impianto.



Engineered precision tape die-cut 204 °C.

Low or high volume quantities. Wide variety of materials. Fast turnaround. Very reasonable tooling costs.



Technisches Präzisionsklebeband für Stanzteile, einsetzbar bis zu 204 °C.

Material : Polyester. Geeignet für kleine oder große Serien. Sehr niedrige Werkzeugkosten. Schnelle Änderungen möglich. Große Auswahl an Werkstoffen.



Přesné die-řezání samolepek v pásce při 204 °C.

Výroba velkých či malých objemů. Široká škála materiálů. Rychlá příprava. Nízké náklady stavebního systému.



Точно спроектированный маскирующий трафарет.

Крупные или мелкие объемы. Широкий спектр материалов. Экономически эффективное применение.



Marzo-March 2011



Prodotti stampati speciali.

Ampia varietà di materiali. Fornitura di campioni per l'approvazione del cliente prima di avviare la produzione.



Engineered Moduled Products.

Wide variety of materials. Samples always provided for your approval before production.



Technische Gussprodukte.

Große Vielfalt von Materialien. Vor Produktion erfolgt immer Musterlieferung zur Freigabe.



Speciální tištěné produkty.

Různé druhy materiálů. Poskytnutí vzorků zákazníkovi před zahájením výroby.



Специализированная продукция для инженерных деталей.

Широкий спектр материалов. Предоставляются образцы продукции для испытаний на производстве заказчика.



Novità
New

EUROMASK®

EUROMASK LTD.

Phone +44 (0) 1656 865040

+44 (0) 1656 770720

Fax +44 (0) 1656 863648

salesuk@euromask-shop.com

FRANCE


Tel. +33 (0) 1 34300005

Fax +33 (0) 1 34300658

ESPAÑA Y PORTUGAL

Tel. +34 902550425

Fax +34 902550423

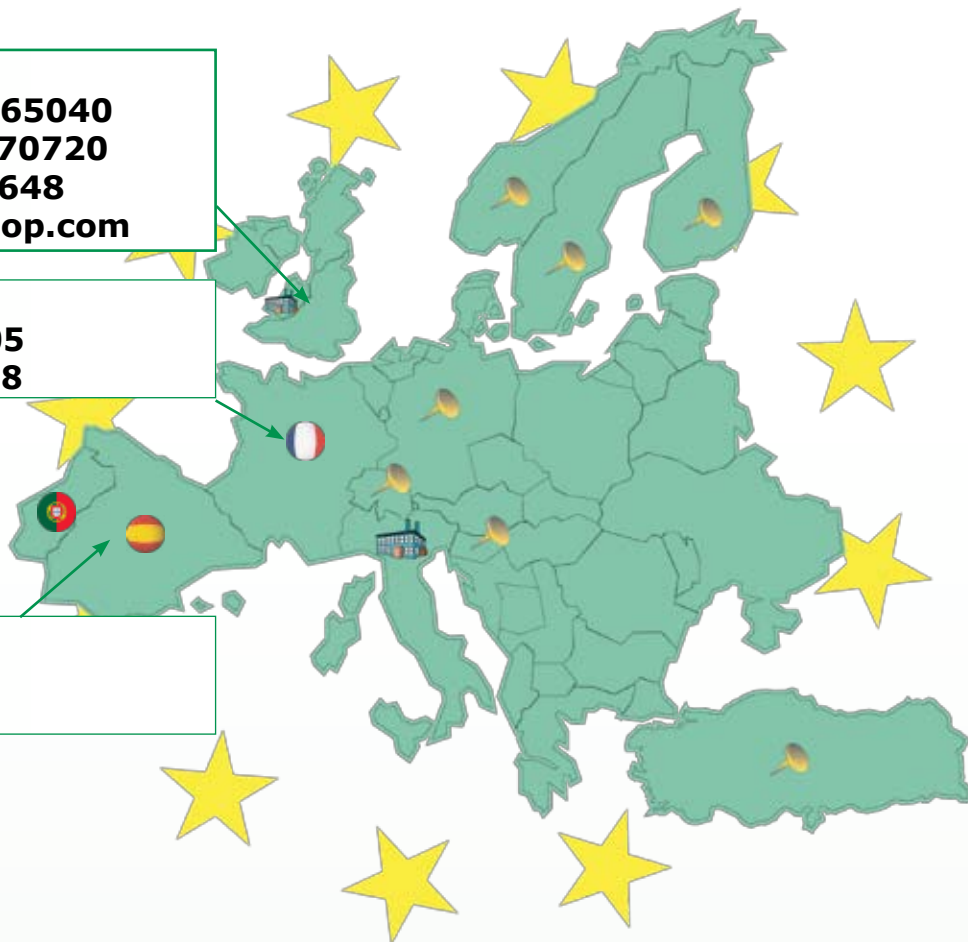

VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA

- TRENTINO ALTO ADIGE

Tel. 0444 648475

Fax 0444 809953

EMILIA ROMAGNA - SARDEGNA -

SAN MARINO

Tel. 051 6871047

Fax 051 6811259

CAMPANIA

Tel. 081 5091645

Fax 081 19736840

e-mail: info@euromask.com

www.euromask-shop.com

prodotto da **FINISHING GROUP s.r.l.**

Via Legnano, 1000

21040 Uboldo (VA) - Italia

Tel. +39 02 96780055 - n° verde 800.029.466 - Fax +39 02 96782993